Vattenbadsvärmeri BA94ET - BA94EG

Mareno vattenbadsvärmeri BA94E har bassäng pressad i ett stycke rostfritt stål med rundade hörn och dolda element vilket förenklar rengöring. Enheten är utrustad med automatisk vattenpåfyllning, bottenavtappning och lutande botten för optimal tömning av vatten. Temperaturen regleras med termostat mellan 30-90°C.
Levereras utan kantiner.



BA94ET



BA94EG

Effektiv

Mareno vattenbadsvärmeri BA94E är avsedd för varmhållning av till exempel varma tillbehör och såser i GN-kantiner. Bassängens mått är 1 x GN1/1 + 1/3 och rymmer kantiner upp till 150 mm djupa.
Bräddavlopp skyddar mot överfyllning.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Vattenbadsvärmeri BA94ET-BA94EG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

BA94ET är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
BA94EG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	BA94ET	BA94EG
Effekt	1.8 kW	1.8 kW
Anslutning el	230V 1N~	230V 1N~
Rek. säkring	10 A	10 A
Rek. anslutningskabel	3×1,5 mm²	3×1,5 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	400×920×250 mm	400×920×900 mm
GN	1/1 + 1/3	1/1 + 1/3
Vikt bto	30 kg	45 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter. Dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Vattenbadsvärmeri BA94ET-BA94EG

INSTALLATIONSRITNING

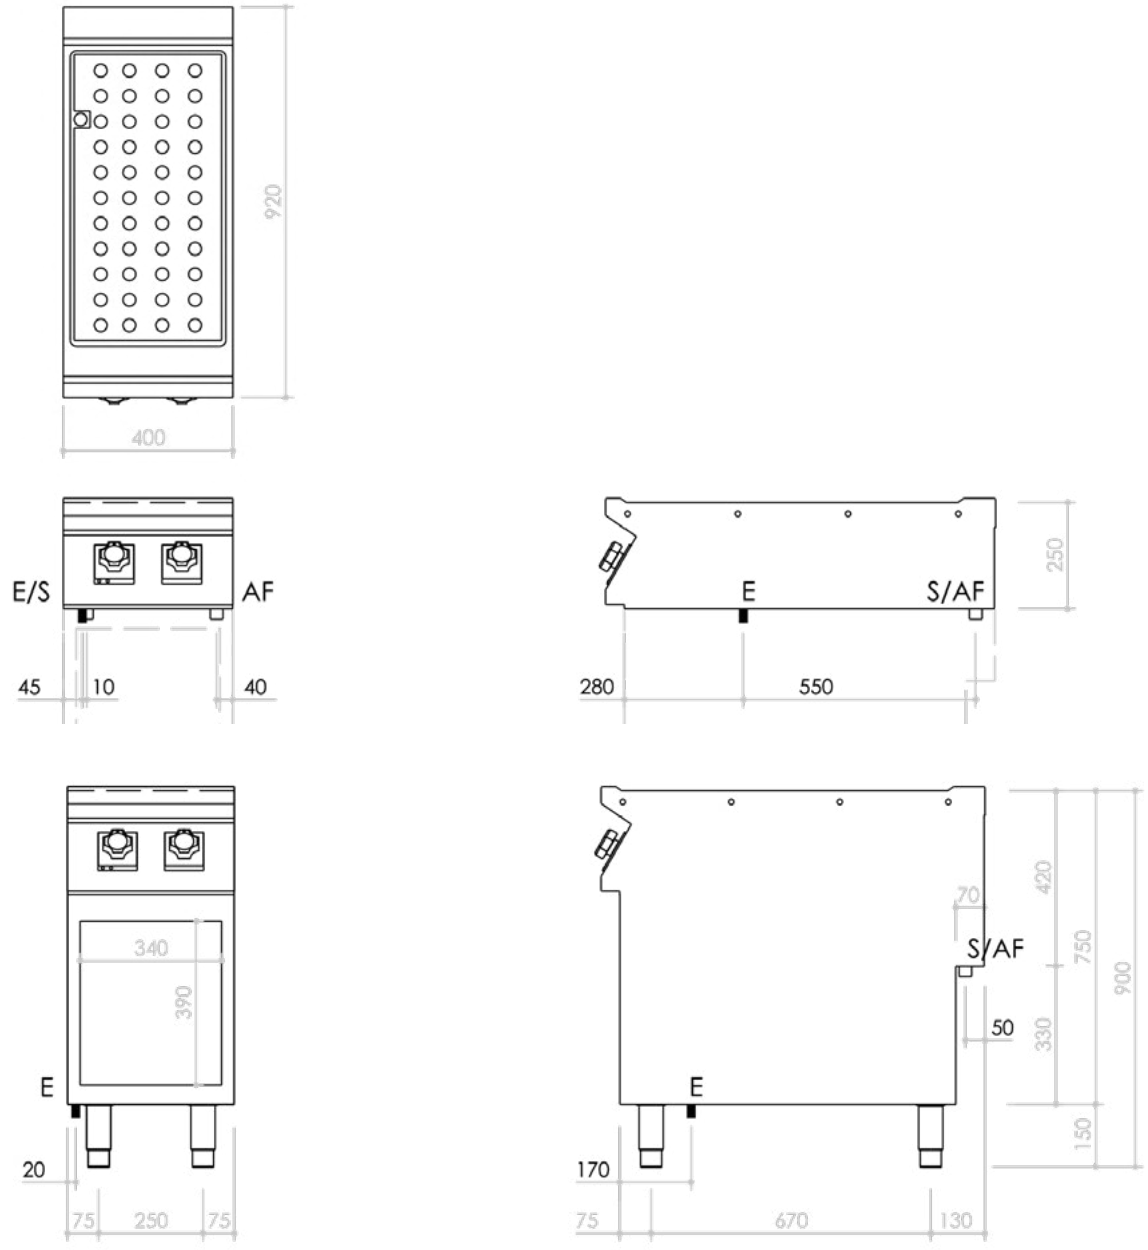

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **AF**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB