Vattenbadsvärmeri BA98ET - BA98EG

Mareno vattenbadsvärmeri BA94E har bassäng pressad i ett stycke rostfritt stål med rundade hörn och dolda element vilket förenklar rengöring. Enheten är utrustad med automatisk vattenpåfyllning, bottenavtappning och lutande botten för optimal tömning av vatten. Temperaturen regleras med termostat mellan 30-90°C. Levereras utan kantiner.



BA98ET



BA98EG

Effektiv

Mareno vattenbadsvärmeri BA98E är avsedd för varmhållning av till exempel varma tillbehör och såser i GN-kantiner. Bassängens mått är 2 x GN1/1 + 1/3 och rymmer kantiner upp till 150 mm djupa. Bräddavlopp skyddar mot överfyllning.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Vattenbadsvärmeri BA98ET - BA98EG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

BA98ET är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
BA98EG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	BA98ET	BA98EG
Effekt	5,4 kW	5,4 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	10 A	10 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm²	5×1,5 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×920×250 mm	800×920×900 mm
GN	1/1 + 1/3	1/1 + 1/3
Vikt bto	40 kg	55 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter. Dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Vattenbadsvärmeri BA98ET - BA98EG

INSTALLATIONSRITNING

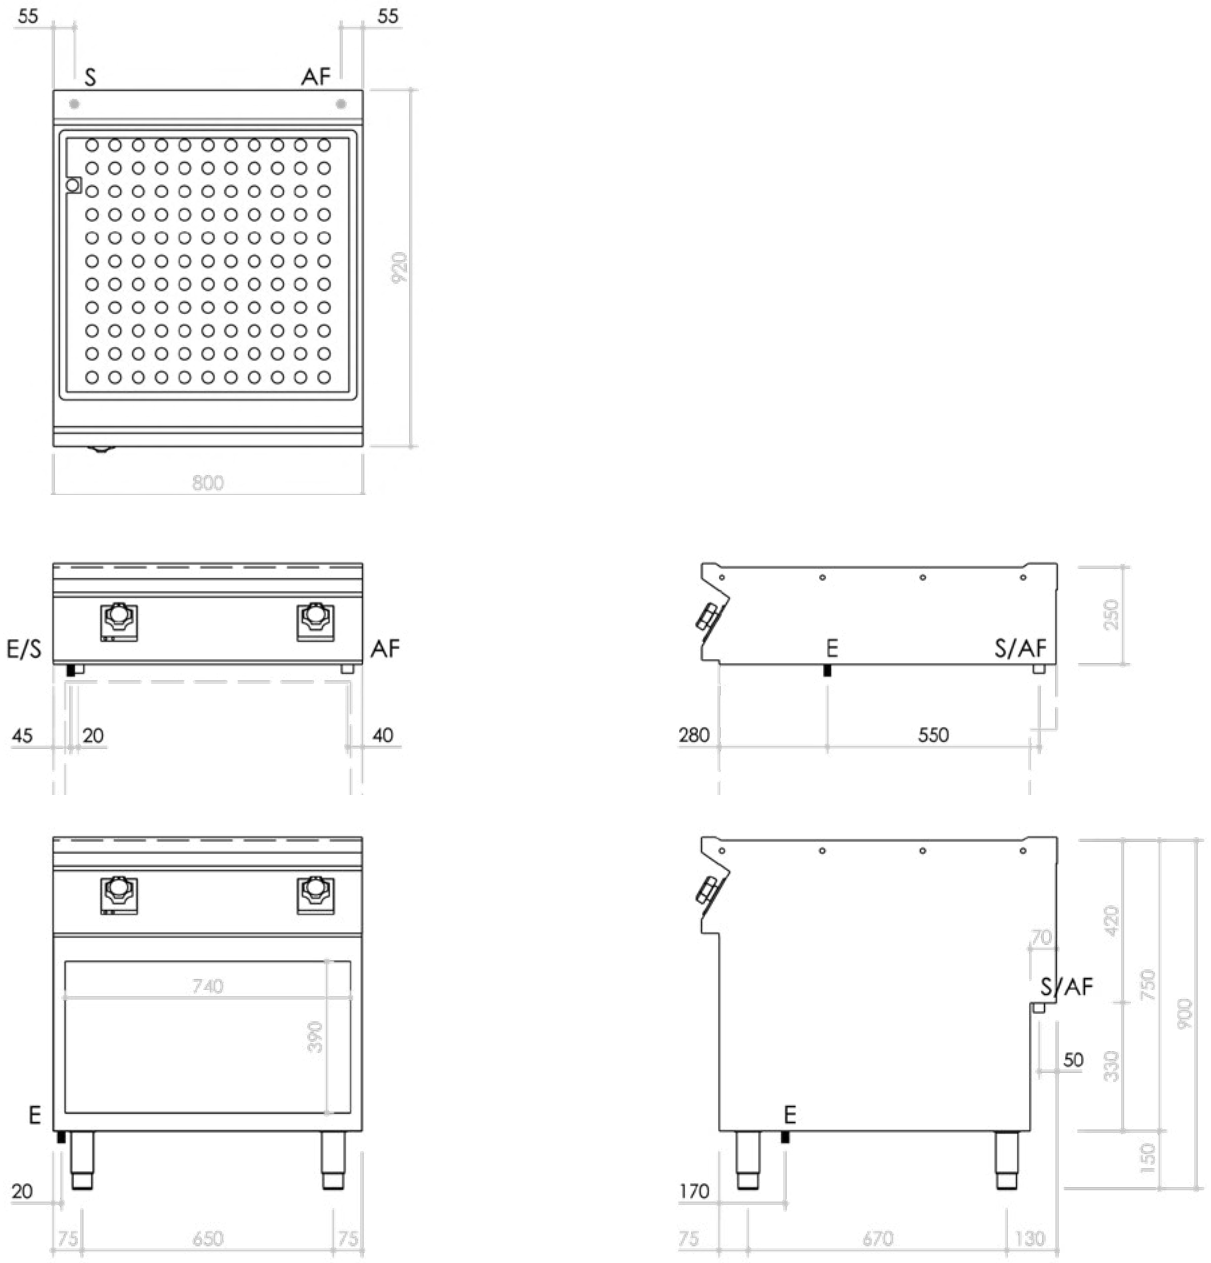

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **AF**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB