Stekbord BR912E120M

Mareno elektriskt stekbord BR912E120M har 13,5 kW effekt. Pannan är i rostfritt stål med avrundade hörn för enkel rengöring. Djupet på pannan är 20 cm och volymen 120 liter. Enheten är utrustad med elektrisk tippning och vattenpåfyllning. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–280°C. Säkerhetsbrytare stänger av uppvärmningen då pannan tippas. Stekbordet har överhettningsskydd.



BR912E120M

Effektiv

Mareno stekbord BR912E120M har lock med dubbel-plåt som ger isolering samt droppränna i bakkant som samlar upp avvångad vätska. Locket har kraftiga, balanserade gångjärn och ett stort handtag vilket ger enkel hantering. Ingjutna element i aluminumblock i direkt kontakt med pannans botten. 10 mm tjock botten garanterar jämn stektemperatur. Lämplig för alla stora kök.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Stekbord BR912E120M

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

BR912E120M är en golvmodell.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	BR912E120M
Effekt	13.5 kW
Anslutning el	400V 3N~
Rek. säkring	25 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm²
IP-klass	IPX5
Dimension B×D×H	1200×920×900 mm
Anslutning VA	Ø 1/2"
Vikt bto	240 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Täcksida, sidoavslutning, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Stekbord BR912E120M

INSTALLATIONSRITNING

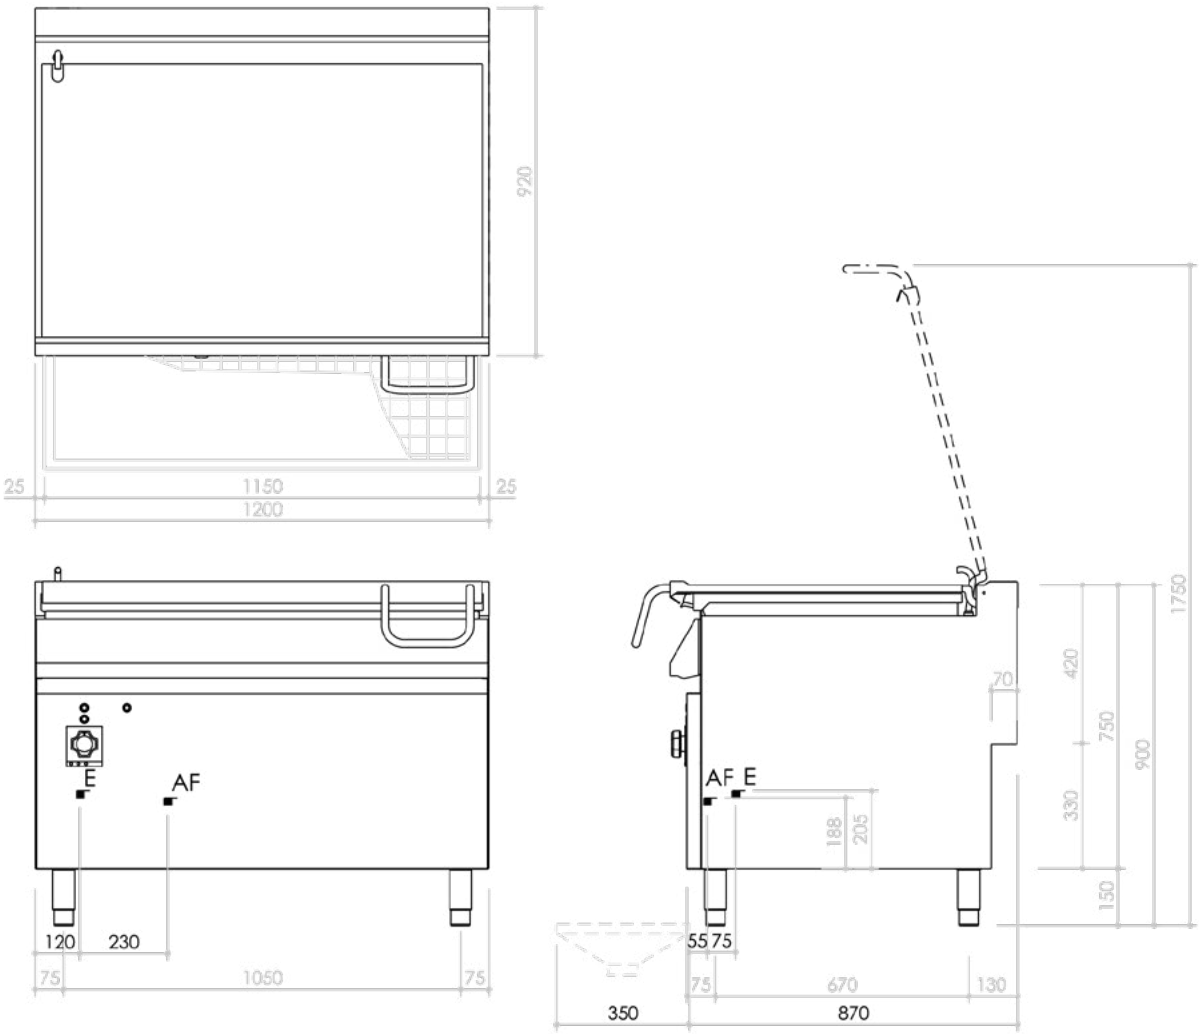

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **AF**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB