# Induktionsspis CI94ET-  CI94EG

Mareno induktionsspis CI94E har två Ø28 cm kokzoner på 5 kW vardera.
Den 6 mm tjocka glaskeramikhällen (345×695 mm) är rep- och stöttålig.
Effekten regleras i tio steg och individuellt för de två zonerna.



CI94ET



CI94EG

### Effektiv och energisnål

Mareno induktionsspis CI94E är snabb och har mycket hög kapacitet med verkningsgrad över 90%.
Enheten har kastrullavkänning, som aktiverar uppvärmningen. En 5 kW zon på spisen kokar upp 10 liter vatten på ca 11 minuter. Enheten är energibesparande och kräver avsevärt mindre ventilation. Bästa effekt uppnås om ett Ø12–28 cm kokkärl centreras på zonen. Lämplig för alla stora kök.



© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

# Induktionsspis CI94ET- CI94EG

### Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

CI94ET är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
CI94EG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | CI94ET | CI94EG |
|---|---|---|
| Effekt | 10 kW | 10 kW |
| Anslutning el | 400V 3~ | 400V 3~ |
| Rek. säkring | 16 A | 16 A |
| Rek. anslutningskabel | 4×2,5 mm² | 4×2,5 mm² |
| IP-klass | IPX5 | IPX5 |
| Dimension B×D×H | 400×920×250 mm | 400×920×900 mm |
| Kokzoner | 2 st | 2 st |
| Vikt bto | 44 kg | 59 kg |



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

**TILLBEHÖR:**


Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).



© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

# Induktionsspis CI94ET-  CI94EG

**INSTALLATIONSRITNING**

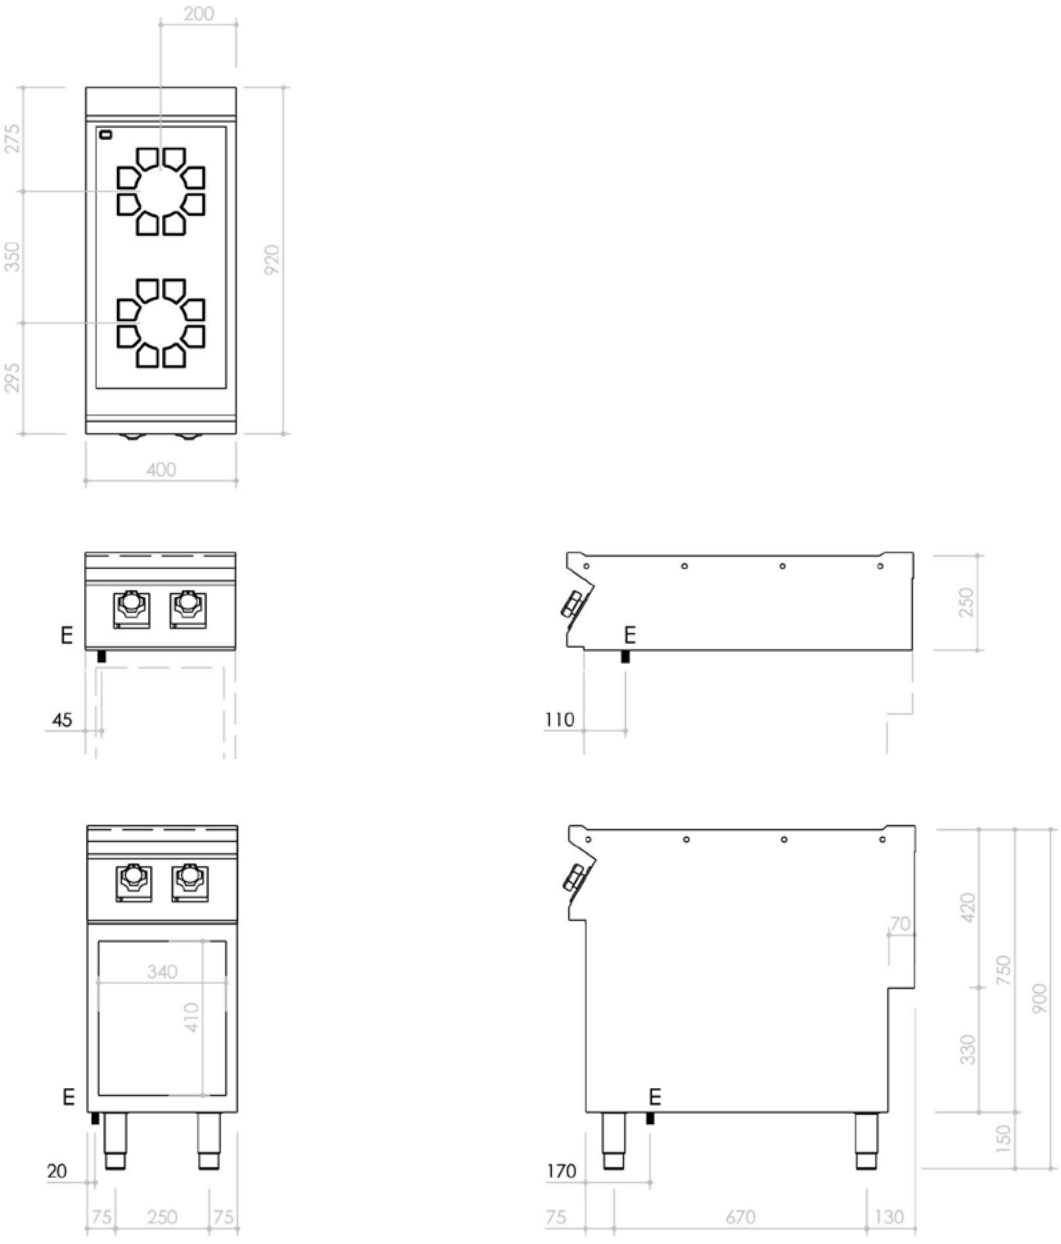


**SYMBOLFÖRKLARING:** **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.



© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB