Fullinduktionsspis CI94ETT - CI94ETG

Mareno fullinduktionsspis CI94ET har helfältsinduktion med två variabla kokzoner på 7 kW vardera. Den 6 mm tjocka glaskeramikhällen (345×695 mm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras i tio steg och individuellt för de två zonerna.



CI94ETT



CI94ETG

Effektiv och energisnål

Mareno fullinduktionsspis CI94ET är snabb och har mycket hög kapacitet med verkningsgrad över 90%. Kokzonerna är variabla och aktiverar bara uppvärmning där en kastrull placeras, vilket gör att ett flertal små kastruller kan användas. En 7 kW zon på spisen kokar upp 10 liter vatten på ca 8 minuter. Enheten är energibesparande och kräver avsevärt mindre ventilation. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fullinduktionsspis CI94ETT - CI94ETG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CI94ETT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
CI94ETG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CI94ETT	CI94ETG
Effekt	14 kW	14 kW
Anslutning el	400V 3~	400V 3~
Rek. säkring	25 A	25 A
Rek. anslutningskabel	4×6 mm²	4×6 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	400×920×250 mm	400×920×900 mm
Kokzoner	2 st	2 st
Vikt bto	44 kg	59 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fullinduktionsspis CI94ETT - CI94ETG

INSTALLATIONSRITNING

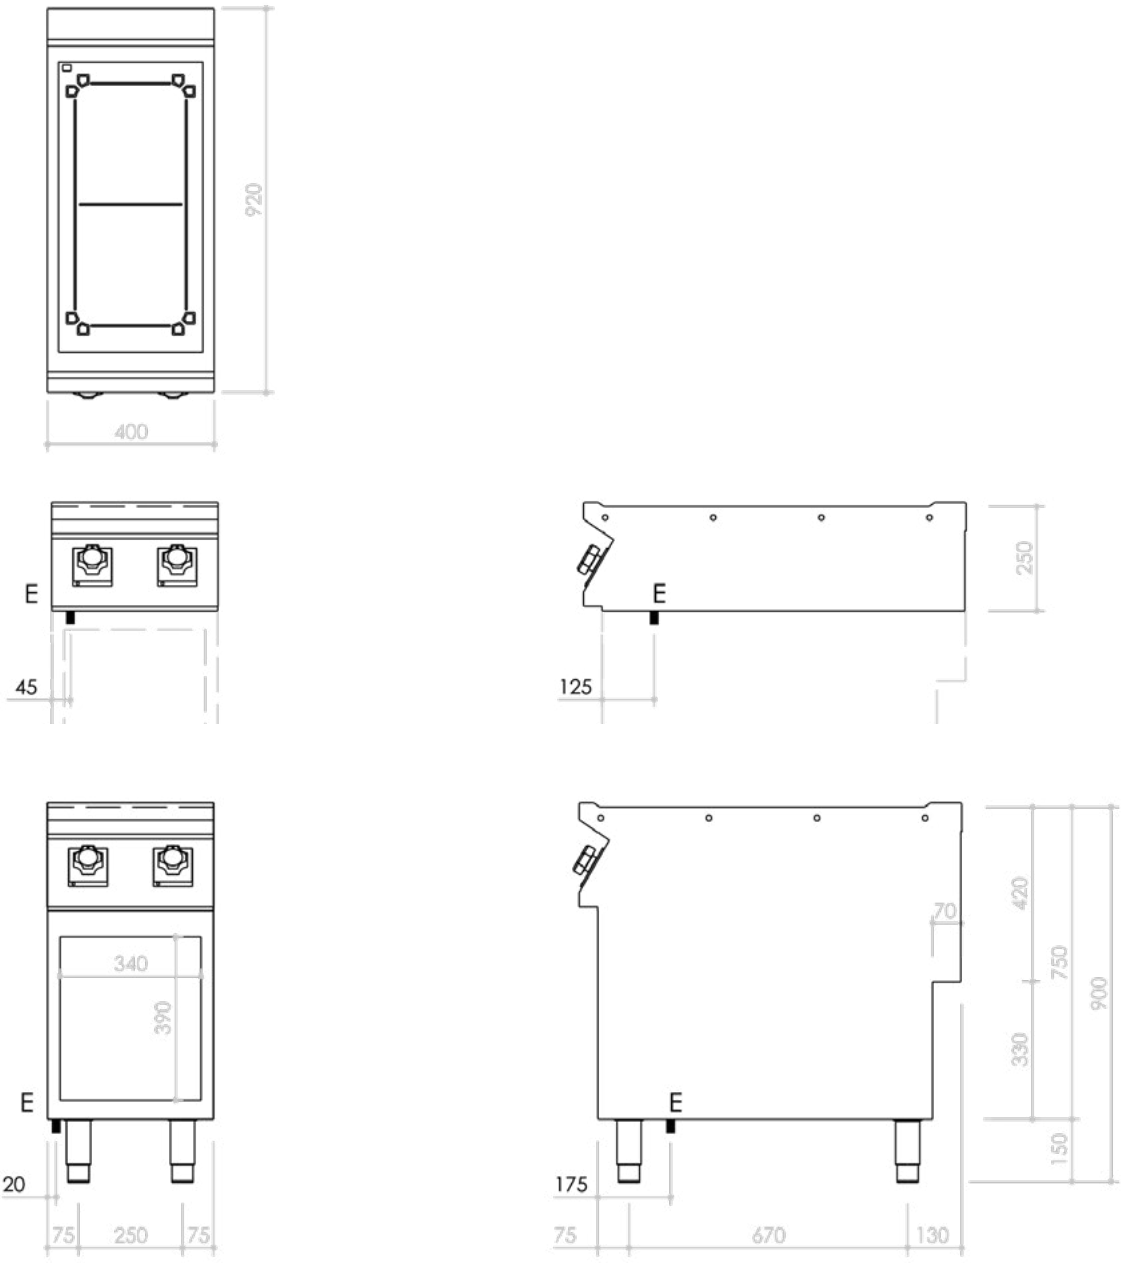

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB