Induktionsspis CI98ET - CI98EG

Mareno induktionsspis CI98Ehar fyra Ø28 cm kokzoner på 5 kW vardera. Den 6 mm tjocka glaskeramikhällen (745×695 mm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras i tio steg och individuellt för de fyra zonerna.



CI98ET



CI98EG

Effektiv och energisnål

Mareno induktionsspis CI94E är snabb och har mycket hög kapacitet med verkningsgrad över 90%.
Enheten har kastrullavkänning, som aktiverar uppvärmningen. En 5 kW zon på spisen kokar upp 10 liter vatten på ca 11 minuter. Enheten är energibesparande och kräver avsevärt mindre ventilation. Bästa effekt uppnås om ett Ø12–28 cm kokkärl centreras på zonen. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Induktionsspis CI98ET - CI98EG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CI98ET är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
CI98EG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CI98ET	CI98EG
Effekt	20 kW	20 kW
Anslutning el	400V 3~	400V 3~
Rek. säkring	32 A	32 A
Rek. anslutningskabel	4×6 mm²	4×6 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×920×250 mm	800×920×900 mm
Kokzoner	4 st	4 st
Vikt bto	68 kg	83 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Induktionsspis CI98ET - CI98EG

INSTALLATIONSRITNING

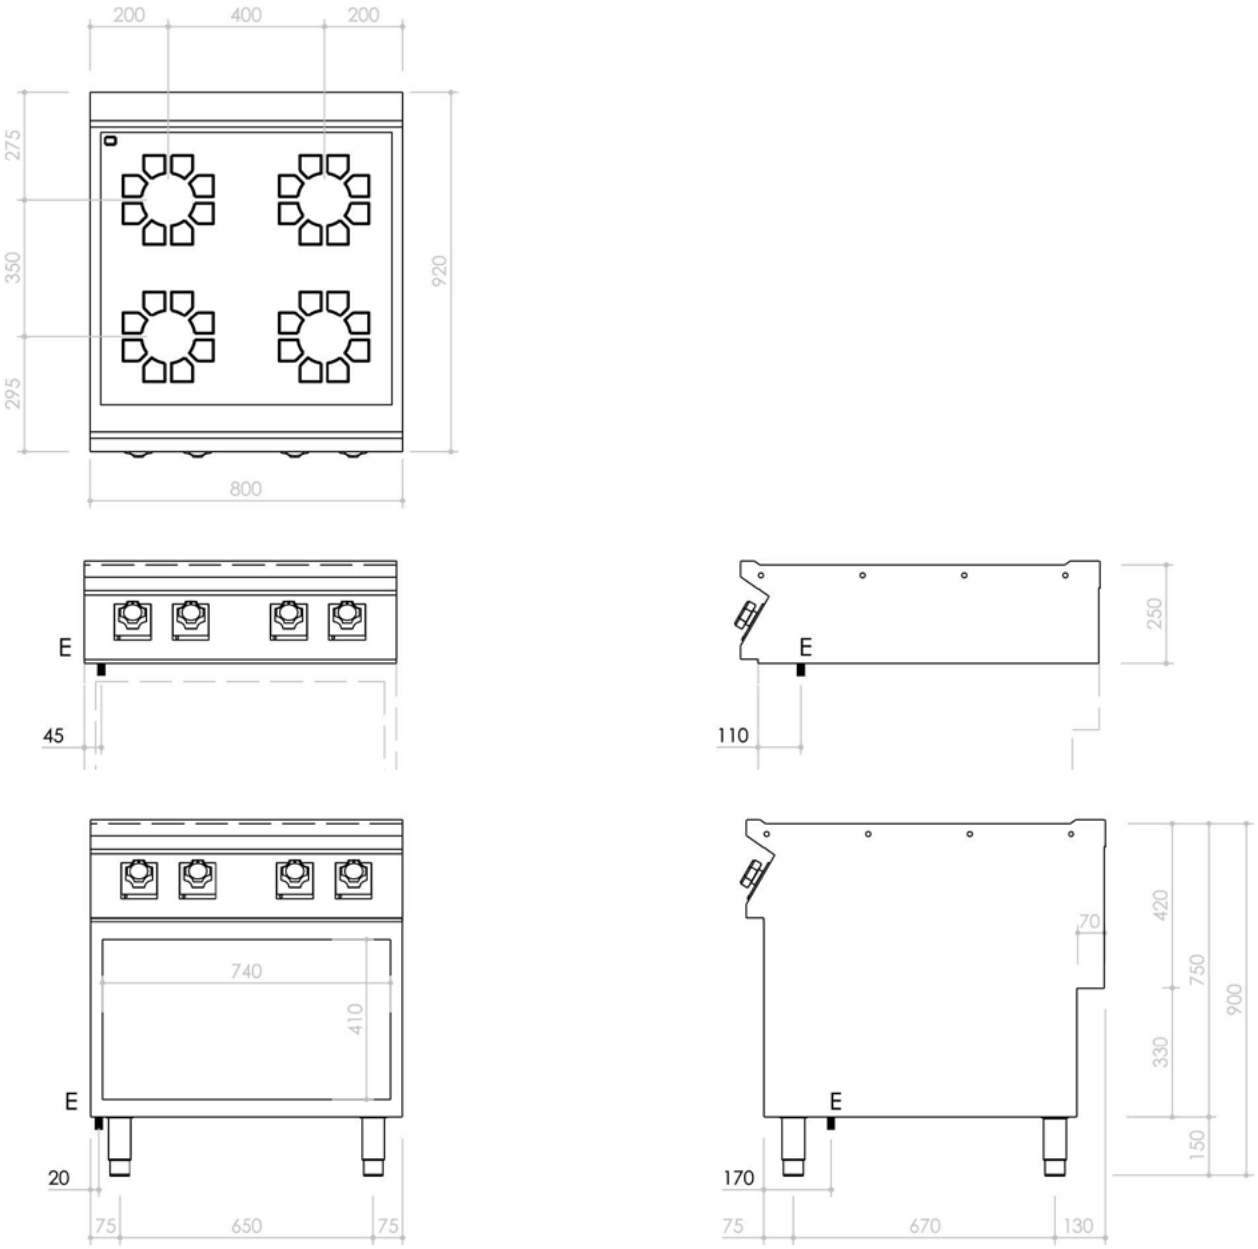

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök
© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB