Fullinduktionsspis CI98ETT - CI98ETG

Mareno fullinduktionsspis CI98ET har helfältsinduktion med fyra variabla kokzoner på 7 kW vardera. Den 6 mm tjocka glaskeramikhällen (745×695 mm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras i tio steg och individuellt för de fyra zonerna.



CI98ETT



CI98ETG

Effektiv och energisnål

Mareno fullinduktionsspis CI98ET är snabb och har mycket hög kapacitet med verkningsgrad över 90%. Kokzonerna är variabla och aktiverar bara uppvärmning där en kastrull placeras, vilket gör att ett flertal små kastruller kan användas. En 7 kW zon på spisen kokar upp 10 liter vatten på ca 8 minuter.
Enheten är energibesparande och kräver avsevärt mindre ventilation. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fullinduktionsspis CI98ETT - CI98ETG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CI98ETT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
CI98ETG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CI98ETT	CI98ETG
Effekt	28 kW	28 kW
Anslutning el	400V 3~	400V 3~
Rek. säkring	50 A	50 A
Rek. anslutningskabel	4×10 mm²	4×10 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×920×250 mm	800×920×900 mm
Kokzoner	4 st	4 st
Vikt bto	68 kg	83 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fullinduktionsspis CI98ETT - CI98ETG

INSTALLATIONSRITNING

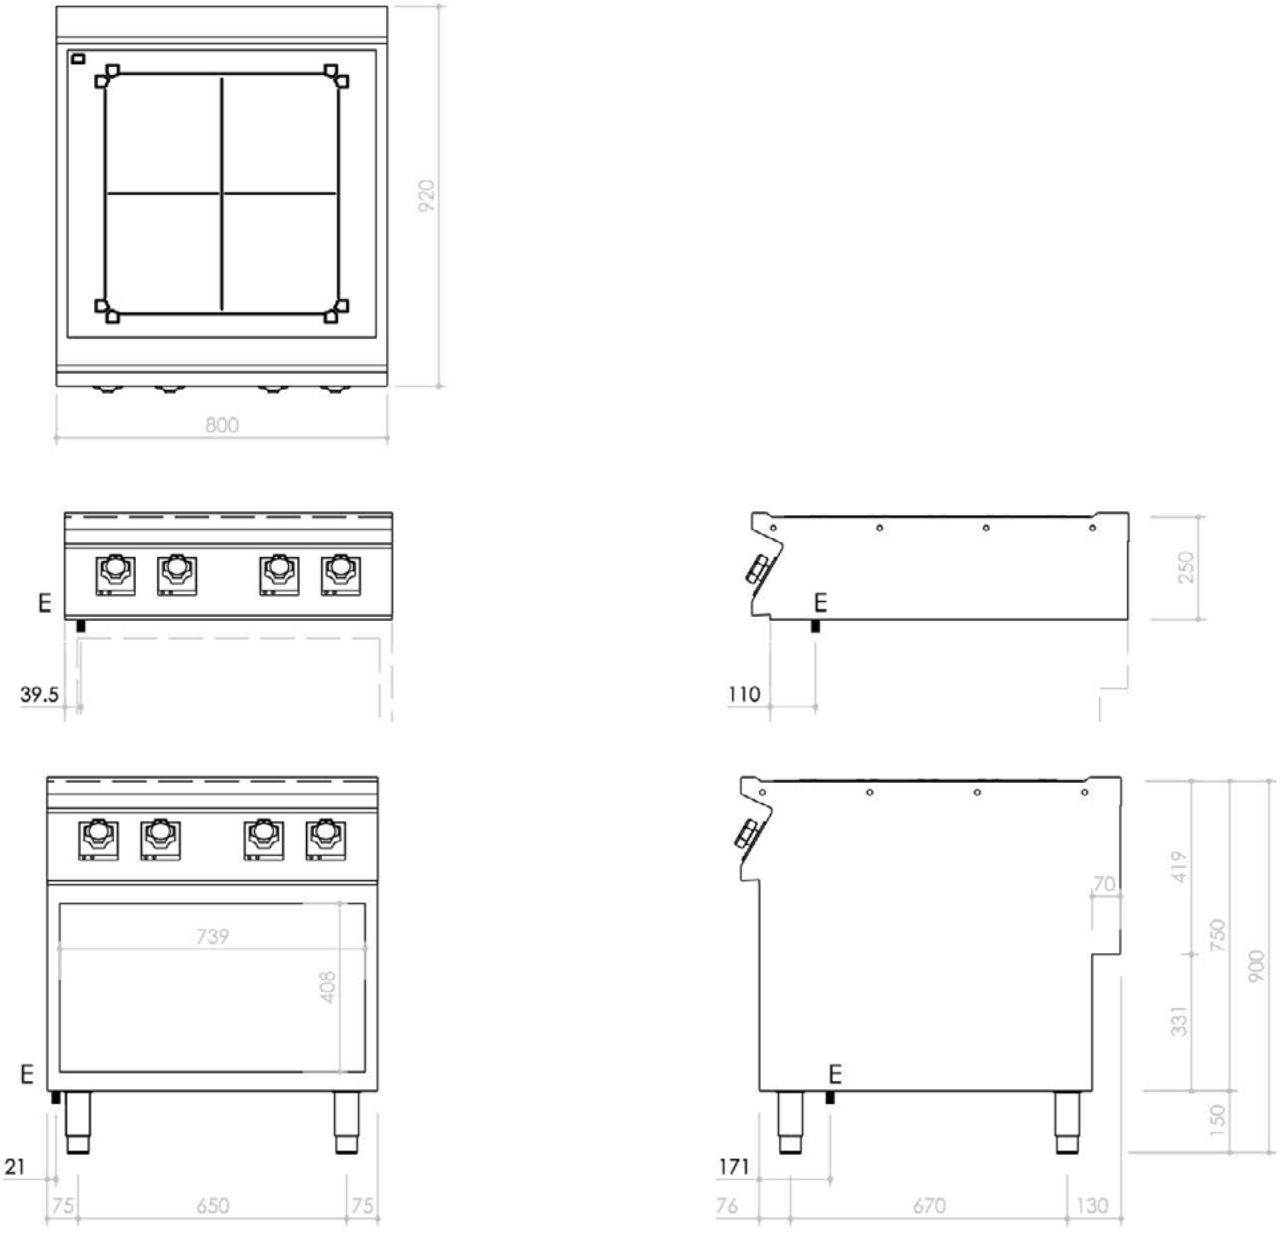

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB