# Pastakokeri CP94E

Mareno pastakokeri CP94E har en bassäng om 42 liter och 8,5 kW effekt.
Enheten är utrustad med torrkokningsskydd och vattenpåfyllning med finjustering.
Effekten regleras i sex steg med simmerstat 0-100°C. Levereras utan korgar och lock.



CP94E

## Effektiv och energisnål

Mareno pastakokeri CP94E är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp. Effektvredet har stand-by position för energibesparing. Kokeriet är försett med en stor expansionszon för att förhindra spill och bräddavlopp som skyddar mot överkokning och överfyllning. Lämplig för alla stora kök.



© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

# Pastakokeri CP94E

### Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

CP94E är en golvmodell med öppet underskåp och dörr.

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | CP94E |
|---|---|
| Effekt | 8.5 kW |
| Anslutning el | 400V 3N~ |
| Rek. säkring | 13 A |
| Rek. anslutningskabel | 5×1,5 mm² |
| IP-klass | IPX5 |
| Anslutning VA | Ø3/4"/ Ø1"" |
| Dimension B×D×H | 400×920×900 mm |
| Tankvolym | 42 L |
| Vikt bto | 59 kg |



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

**TILLBEHÖR:**

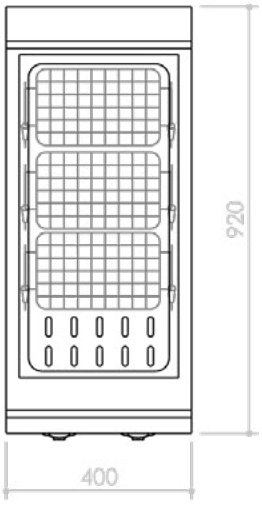
Korgar, lock, korglyft ACP9MSC, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla.
Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).
Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

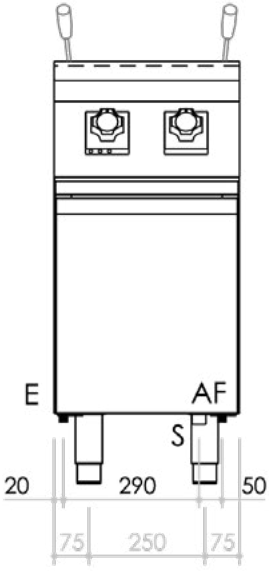


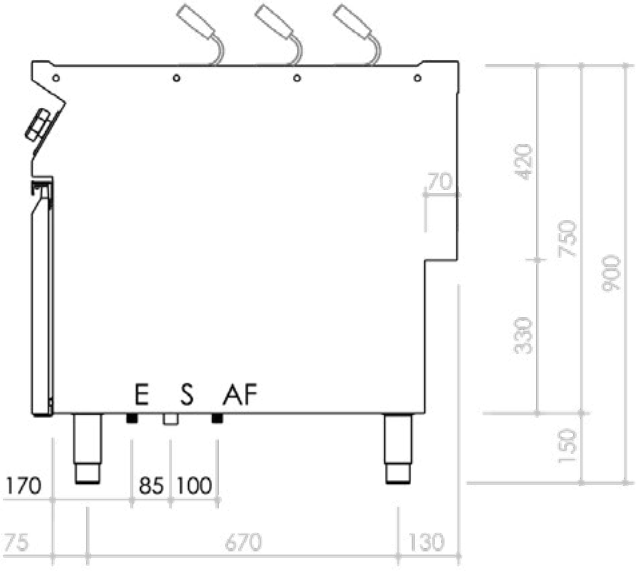
© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

# Pastakokeri CP94E

**INSTALLATIONSRITNING**




**SYMBOLFÖRKLARING:** **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **AF**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.



mkab Storkök
© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB