Pastakokeri gas CP94G

Mareno pastakokeri gas CP94G har en bassäng om 42 liter och 14 kW effekt. Enheten är utrustad med en pressostat som skyddar mot torrkokning och vatten-påfyllning med finjustering. Kokeriet har dolda brännare i stål med flamvakt och elektrisk tändning samt överhettningsskydd. Effekten regleras med gaskran. Levereras utan korgar och lock. Anpassat för GN1/1-200.



CP94G

Effektiv och snabb

Mareno pastakokeri CP94G är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp, som styrs från frontpanelen. Kokeriet är försett med en stor expansionszon för att förhindra spill och bräddavlopp som skyddar mot överkokning och överfyllning. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Pastakokeri gas CP94G

Lång livslängd

Mareno CP94G pastakokeri är tillverkad med djuppressad bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno pastakokeri CP94G är CE-godkänd för gasol och naturgas.
Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CP94G levereras som golvmodell med stängt underskåp.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CP94G
Effekt	14 kW
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	II2H3B/P
Anslutning VA	Ø3/4"/ Ø1"
Dimension B×D×H	400×920×900 mm
Tankvolym	42 L
Vikt bto	63 kg


TILLBEHÖR:

Korgar, lock, korglyft ACP9MSC, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla.
Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Pastakokeri gas CP94G

INSTALLATIONSRITNING

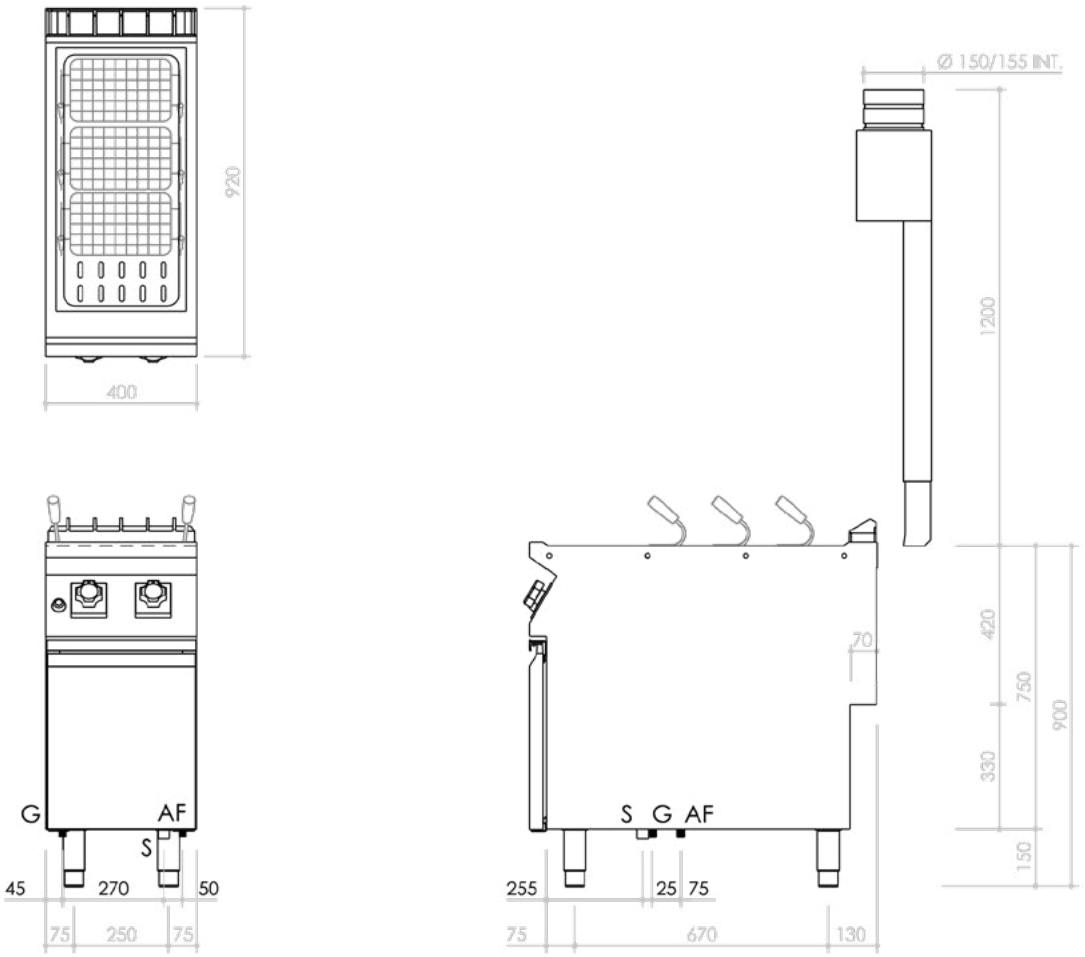

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **AF**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök
© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB