Pastakokeri CP98E

Mareno pastakokeri CP98E har två bassänger om vardera 42 liter och 8,5 kW effekt per bassäng. Enheten är utrustad med torrkokningsskydd och vattenpåfyllning med finjustering. Effekten regleras i sex steg med simmerstat 0-100°C. Levereras utan korgar och lock.



CP98E

Effektiv och energisnål

Mareno pastakokeri CP98E är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp. Effektvredet har stand-by-position för energibesparing. Kokeriet är försett med en stor expansionszon för att förhindra spill och bräddavlopp som skyddar mot överkokning och överfyllning. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Pastakokeri CP98E

Lång livslängd
Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet
CP98E är en golvmodell med öppet underskåp och dörrar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CP98E
Effekt	17 kW
Anslutning el	400V 3N~
Rek. säkring	25 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm²
IP-klass	IPX5
Anslutning VA	Ø3/4''/ Ø1''''
Dimension B×D×H	800×920×900 mm
Tankvolym	2x42 L
Vikt bto	70 kg




Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:
Korgar, lock, korglyft ACP9MSC, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla.
Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Pastakokeri CP98E

INSTALLATIONSRITNING

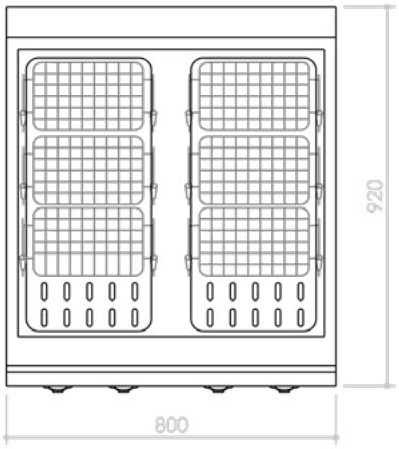

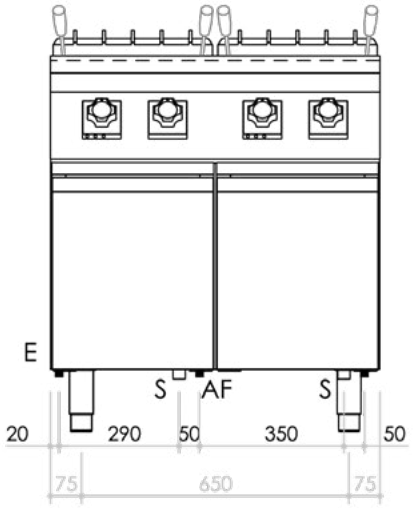

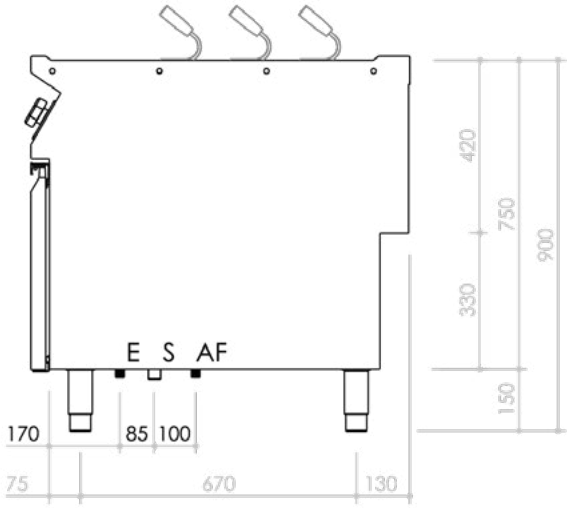

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **AF**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök
© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB