Glaskeramikspis CV94ET - CV94EG

Mareno glaskeramikspis CV94E har två Ø30 cm kokzoner på 4 kW vardera. Den 6 mm tjocka glaskeramikhällen (350×700 mm) är rep- och stöttålig.
Effekten regleras med effektregulator och individuellt för de två zonerna.



CV94ET



CV94EG

Effektiv och energisnål

Mareno glaskeramikspis CV94E startar snabbt och har hög kapacitet med verkningsgrad över 70%.
En zon på spisen kokar upp 10 litervatten på ca 20 minuter.
Enheten är utrustad med restvärmeindikation för zonerna. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Glaskeramikspis CV94ET - CV94EG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CV94ET är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
CV94EG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CV94ETT	CV94ETG
Effekt	14 kW	14 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	25 A	25 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm²	5×2,5 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	400×920×250 mm	400×920×900 mm
Kokzoner	2 st	2 st
Vikt bto	44 kg	59 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Glaskeramikspis CV94ET - CV94EG

INSTALLATIONSRITNING

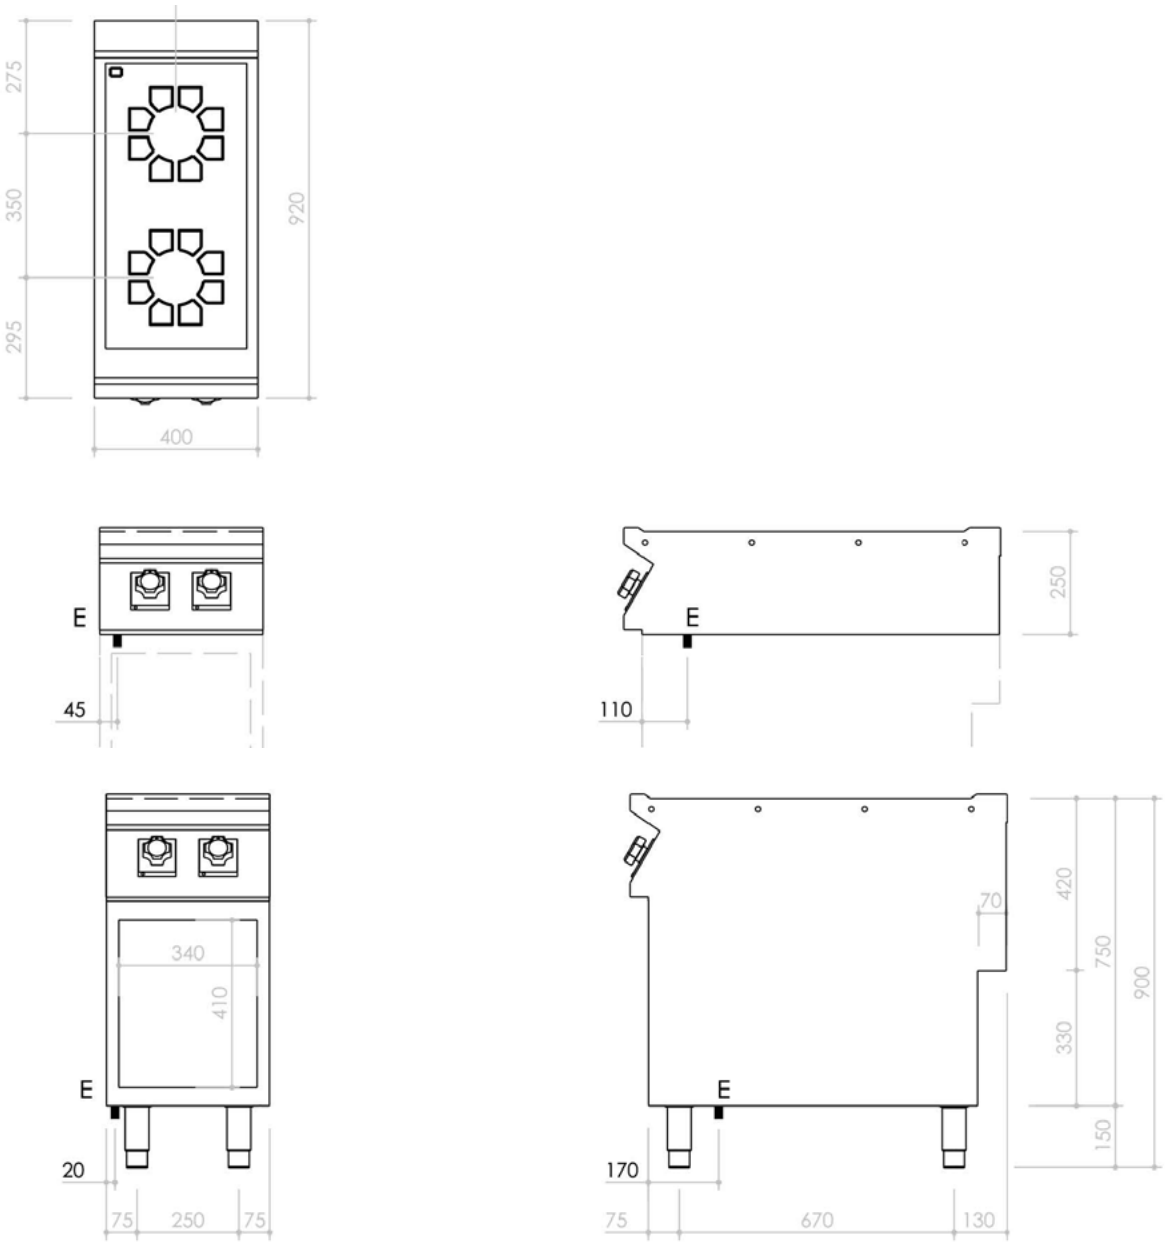

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB