Glaskeramikspis CV98ET - CV98EG

Mareno glaskeramikspis CV98E har två Ø30 cm kokzoner på 4 kW vardera.
Den 6 mm tjocka glaskeramikhällen (750×700 mm) är rep- och stöttålig.
Effekten regleras med effektregulator och individuellt för de fyra zonerna.



CV98ET



CV98EG

Effektiv och energisnål

Mareno glaskeramikspis CV98E startar snabbt och har hög kapacitet med verkningsgrad över 70%. En zon på spisen kokar upp 10 liter vatten på ca 20 minuter. Enheten är utrustad med restvärmeindikation för zonerna.
Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Glaskeramikspis CV98ET - CV98EG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CV98ET är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
CV98EG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CV98ETT	CV98ETG
Effekt	16 kW	16 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	32 A	32 A
Rek. anslutningskabel	5×4 mm²	5×4 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×920×250 mm	800×920×900 mm
Kokzoner	4 st	4 st
Vikt bto	52 kg	67 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:


Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB


Glaskeramikspis CV98ET - CV98EG


INSTALLATIONSRITNING

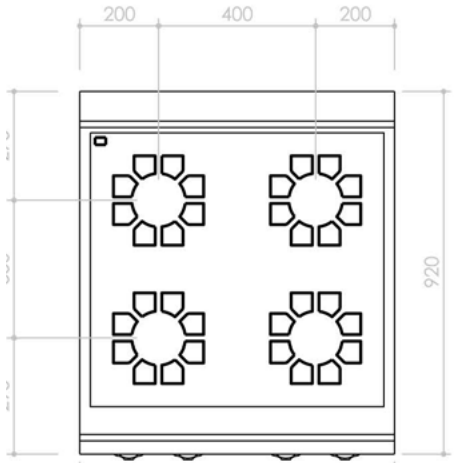

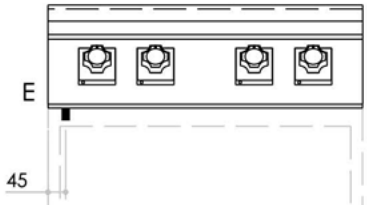

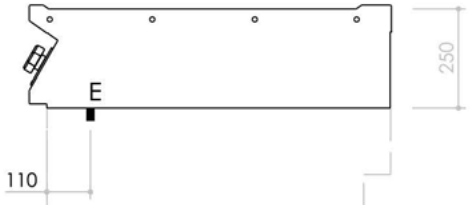

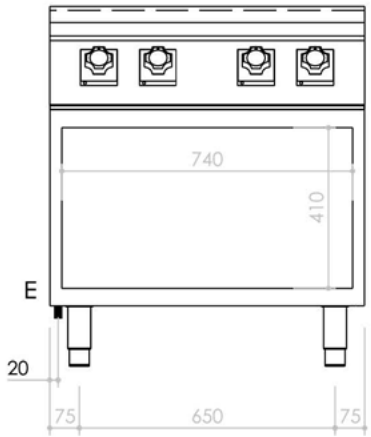

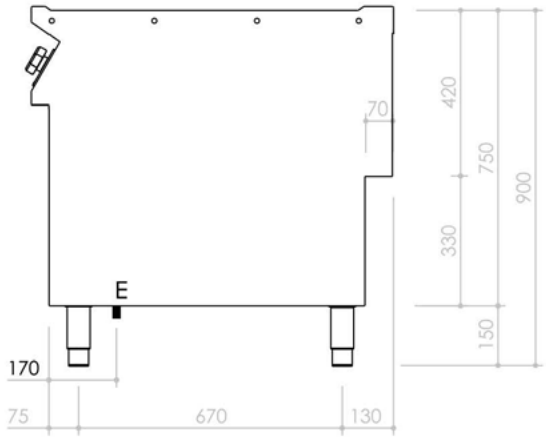

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök
© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB