Glaskeramikspis med ugn CV98EFE - CV98EFEV

Mareno glaskeramikspis med ugn CV98EFE(V) har fyra Ø30 cm kokzoner på 4 kW vardera.
Den 6 mm tjocka glaskeramikhällen (750×700 mm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras med effektregulator och individuellt för de fyra zonerna.
CV98EFE har konventionell ugn medan CV98EFEV har varmluftsugn. Ugnen är termostatreglerad 110–280°C med separat över- och undervärme och anpassad för GN 2/1.



CV98EFE
CV98EFEV

Effektiv och energisnål

Mareno glaskeramikspis med ugn CV98EFE(V) startar snabbt och har hög kapacitet med verkningsgrad över 70%. En zon på spisen kokar upp 10 liter vatten på ca 20 minuter. Enheten är utrustad med restvärmeindikation för zonerna. Ugnens effekt är på 6 kW och inre dimensioner är 575×700×300 mm. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Glaskeramikspis med ugn CV98EFE - CV98EFEV

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Ugnskammaren har sidor i rostfritt stål och botten av gjutjärn.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CV98EFE(V) är en golvmodell med justerbara ben.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CV98EFE	CV98EFEV
Effekt	22 kW	22 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	35 A	35 A
Rek. anslutningskabel	5×6 mm²	5×6 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×920×900 mm	800×920×900 mm
Kokzoner	4 st	4 st
Ugnskapacitet	2xGN 2/1	2xGN 2/1
Vikt bto	134 kg	134 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:


Ugnsgaller ABFG8, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla. Lackering i valfri RAL-färg.
Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Glaskeramikspis med ugn CV98EFE - CV98EFEV

INSTALLATIONSRITNING

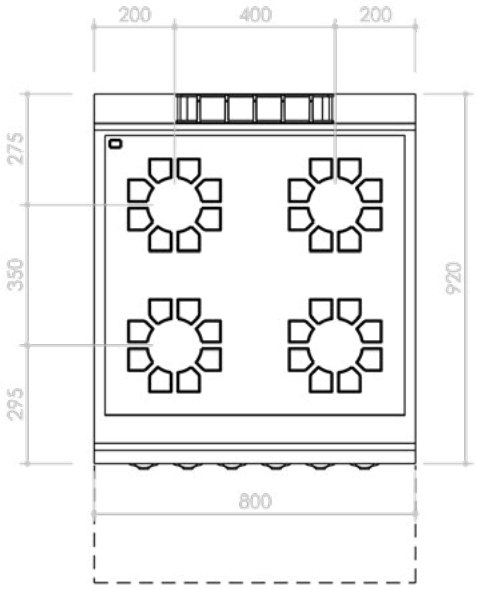

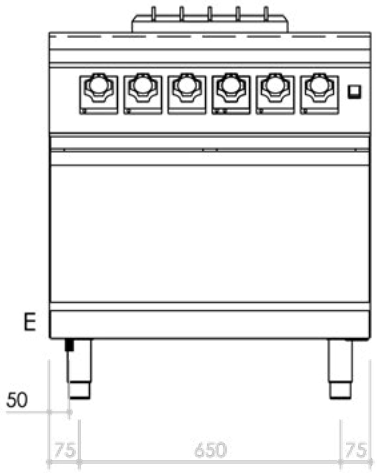

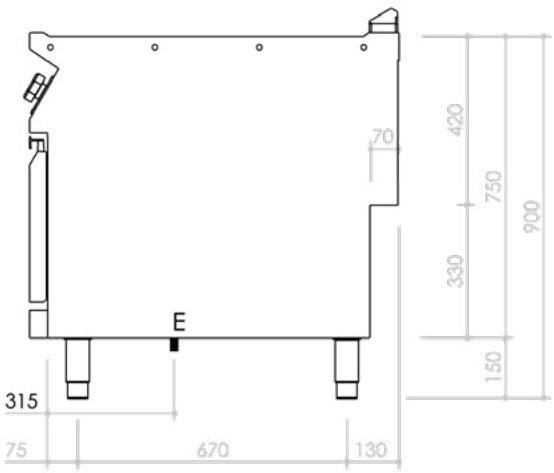

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök
© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB