Arbetsbänk EN96T - EN96CT - EN96G - EN96CG

Mareno arbetsbänk EN96 är en neutral bänkmodell med eller utan draglåda. Topp-skiva med spillkant fram- och baktill som tillsammans med tätlisten, som monteras mellan modulerna, förhindrar all risk för vätskor att rinna ner på front, baksida eller emellan. Arbetsbänkarna är anpassade för att tillbehöret skärbräda ska kunna röra sig fritt.



EN96T



EN96CT



EN96G



EN96CG

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	EN96T	EN96CT	EN96G	EN96CG
Mått	600×920×250	600×920×250	600×920×900	600×920×900
Vikt	38 kg	39 kg	53 kg	54 kg
Draglåda	nej	ja	nej	ja

Placering och säkerhet

EN96(C)T är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
EN96(C)G är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.


TILLBEHÖR:

Skärbräda ATS94, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Arbetsbänk EN96T - EN96CT - EN96G - EN96CG

INSTALLATIONSRITNING

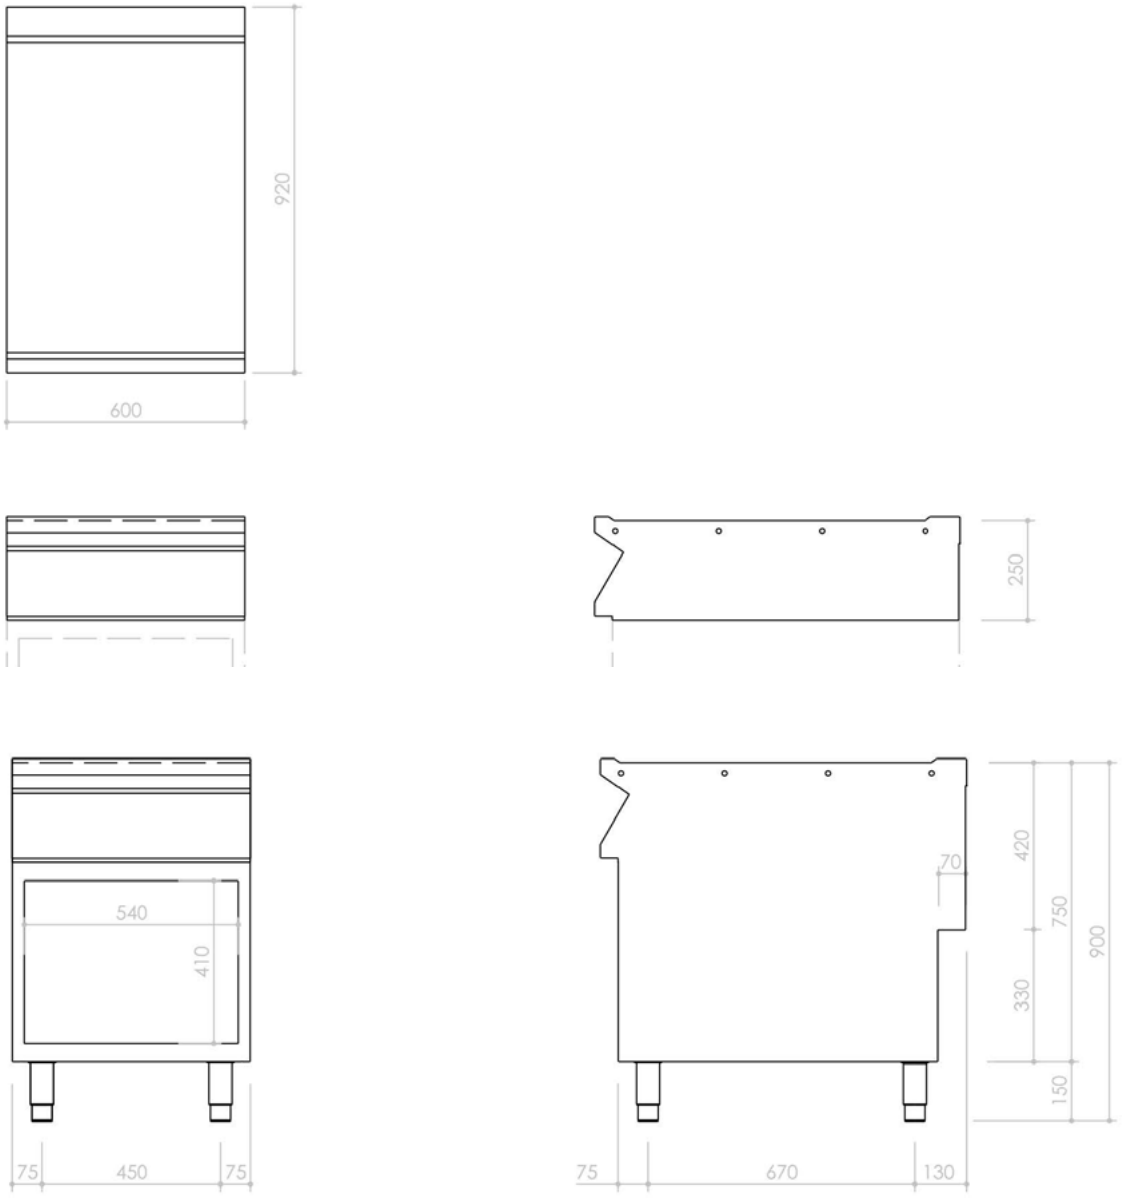

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB