Lavastensgrill GL94GIT - GL94GIG

Mareno lavastensgrill GL94GI har 12,5 kW effekt och är utrustad med rostfritt grillgaller som har höjdjustering. Enheten har stänkskydd samt löstagbar uppsamlingsränna för fett i framkant. Brännarna är utrustade med med piezo-tändning.
Gjutjärnsgaller finns som tillval.



GL94GIT



GL94GIG

Effektiv och snabb

Mareno lavastensgrill GL94GI har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt.
Aktiv grillyta på 380×645 mm. Lämplig för alla stora kök.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Lavastensgrill GL94GIT - GL94GIG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno lavastensgrill är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

GL94GIT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
GL94GIG är en golvmodell med underskåp HS.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	GL94GIT	GL94GIG
Effekt	12.5 kW	12.5 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension B×D×H	400×920×250 mm	400×920×900 mm
Grillzoner	1 st	1 st
Vikt bto	53 kg	68 kg




TILLVAL:
Gjutjärnsgaller AGR94GGKM

TILLBEHÖR:
Grillgaller, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg.
Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Lavastensgrill GL94GIT - GL94GIG

INSTALLATIONSRITNING

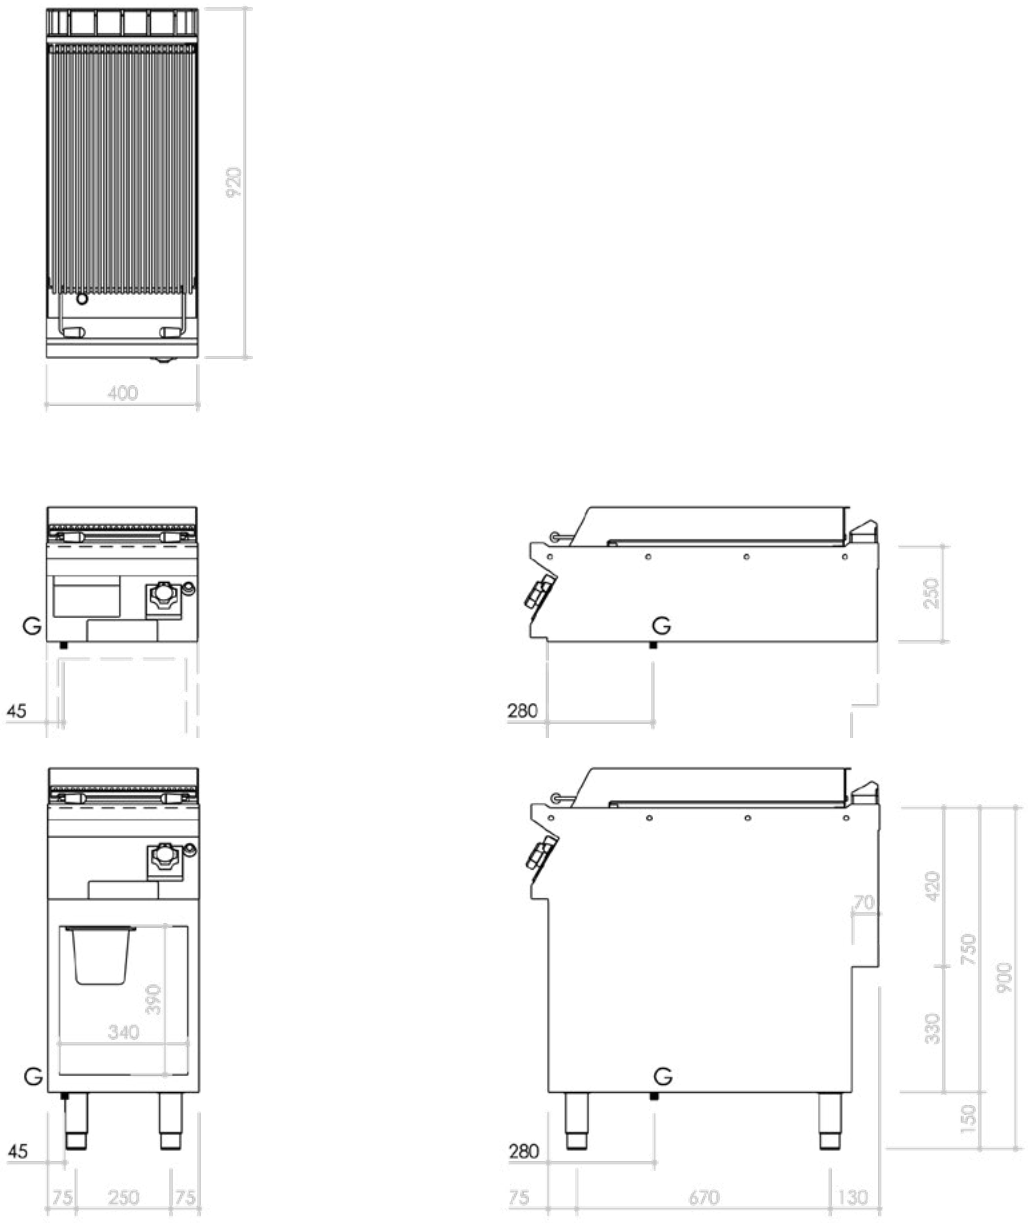

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB