Lavastensgrill GL98GIT - GL98GIG

Mareno lavastensgrill GL98GI har 25 kW effekt och är utrustad med rostfritt grillgaller som har höjdjustering. Enheten har stänkskydd samt löstagbar uppsamlingsränna för fett i framkant. Brännarna är utrustade med med piezo-tändning.
Gjutjärnsgaller finns som tillval.



GL98GIT



GL98GIG

Effektiv och snabb

Mareno lavastensgrill GL98GI har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt.
Aktiv grillyta på 780×645 mm. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Lavastensgrill GL98GIT - GL98GIG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno lavastensgrill är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

GL98GIT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
GL98GIG är en golvmodell med underskåp HS.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	GL98GIT	GL98GIG
Effekt	25 kW	25 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension B×D×H	800×920×250 mm	800×920×900 mm
Grillzoner	2 st	2 st
Vikt bto	93 kg	108 kg



TILLVAL: Gjutjärnsgaller AGR98GGKM


TILLBEHÖR:


Grillgaller, avställningskant, spisräcke, täcksida, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg.
Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB


Lavastensgrill GL98GIT - GL98GIG


INSTALLATIONSRITNING

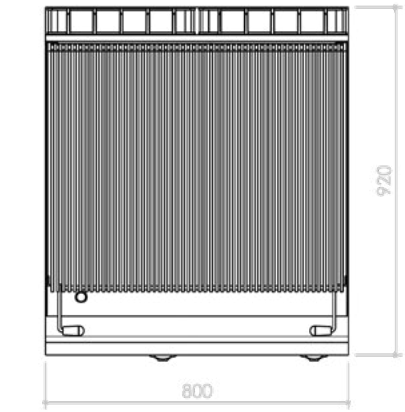

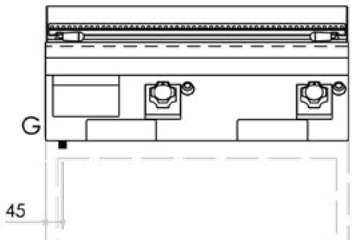

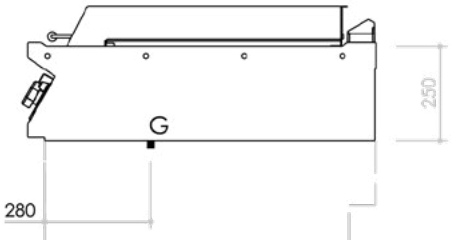

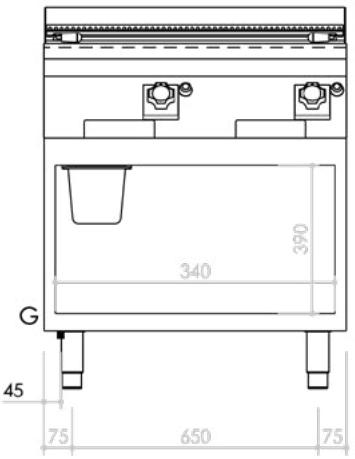

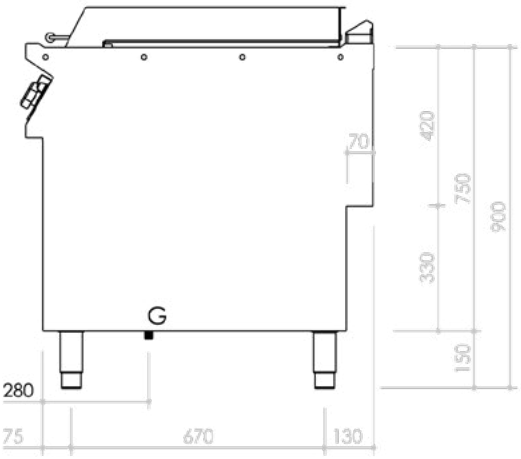

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB