Gasgrill GR912GT - GR912GA

Mareno gasgrill GR912G har 32 kW effekt och är utrustad med vändbara, kraftiga grill-galler i gjutjärn. Enheten har stänkskydd och löstagbar uppsamlingsränna för fett i framkant. Brännarna är utrustade med piezotändning. Levereras med gallerskrapa.



GR912GT



GR912GA

Effektiv och snabb

Mareno gasgrill GR912G har en aktiv grillyta på 108×54 cm. Grillen har hög effekt och värms upp till arbets-temperatur mycket snabbt. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gasgrill GR912GT - GR912GA

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno gasgrill är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

GR912GT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
GR912GA är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	GR912GT	GR912GA
Effekt	32 kW	32 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension B×D×H	1200×920×250 mm	1200×920×900 mm
Grillyta 4 zoner	1080x535 mm	1080x535 mm
Vikt bto	147 kg	162 kg


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg.
Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gasgrill GR912GT - GR912GA

INSTALLATIONSRITNING

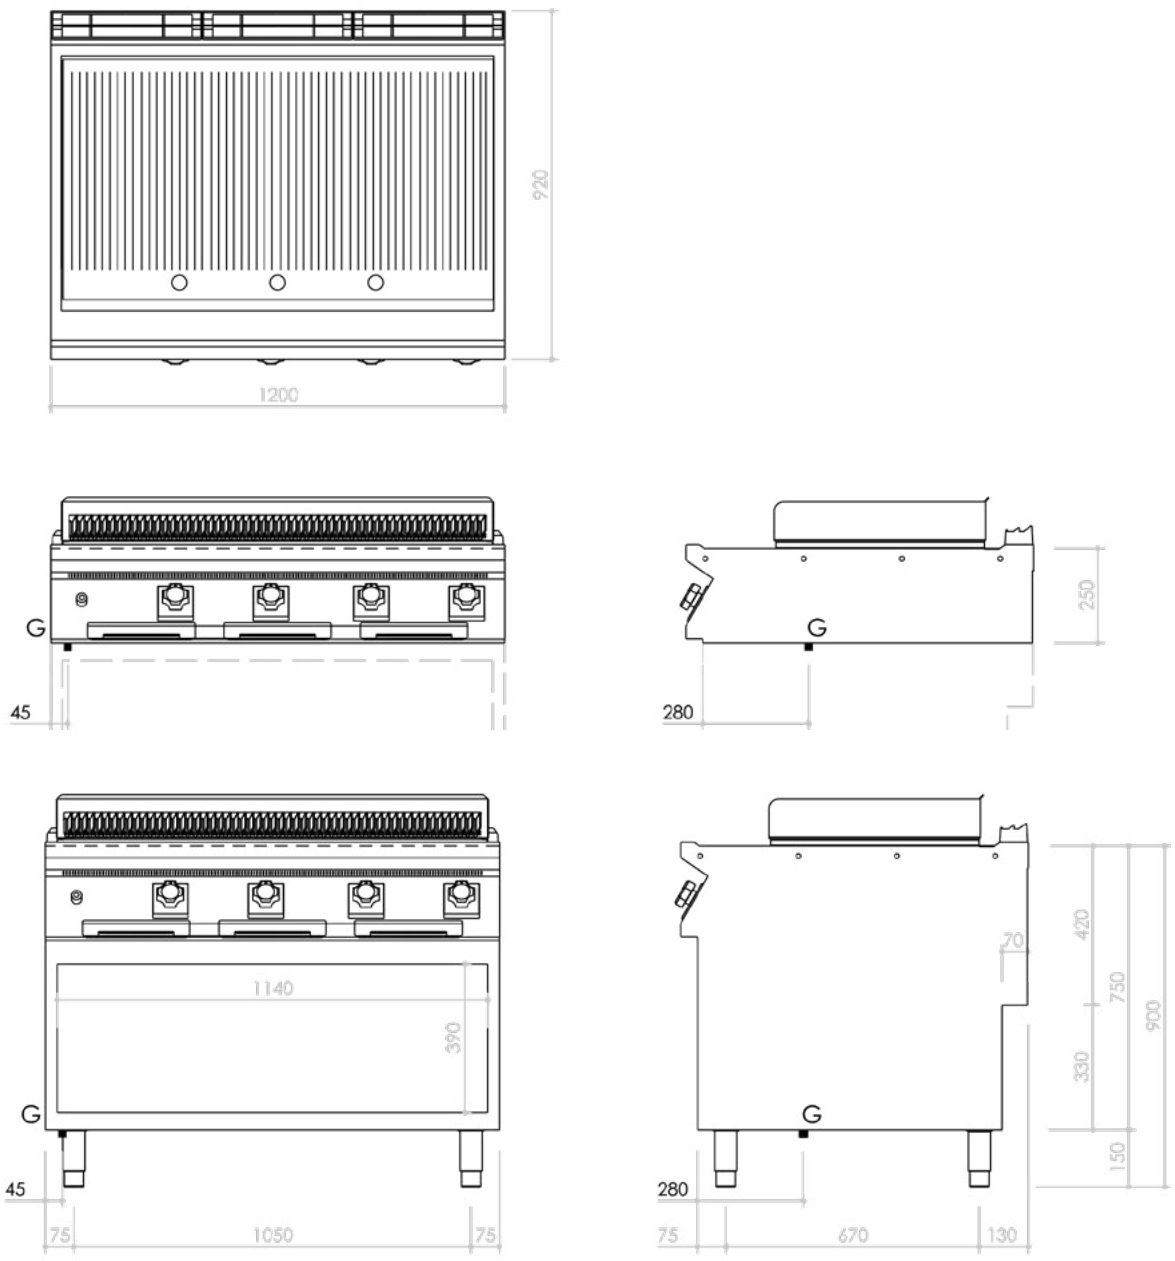

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB