Spis PC912ETPQ - PC912EGPQ

Mareno elektrisk spis PC912E har sex 30x30 cm kokplattor på 4 kW vardera. Kokplattorna är tillverkade i gjutjärn och tätade mot toppskivan som är försänkt för att fånga upp spill och förenkla rengöring. Effekten regleras i sex steg och individuellt för de sex plattorna.



PC912ETPQ



PC912EGPQ

Effektiv och energisnål

Mareno spis PC912E är mångsidig och pålitlig, med hög kapacitet.
En platta på spisen kokar upp 10 liter på ca 22 minuter. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Spis PC912ETPQ - PC912EGPQ

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

PC912ETPQ är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
PC912EGPQ är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	PC912ETPQ	PC912EGPQ
Effekt	24 kW	24 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	35 A	35 A
Rek. anslutningskabel	5×4 mm²	5×4 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	1200×920×250 mm	1200×920×900 mm
Kokzoner	6 st	6 st
Vikt bto	101 kg	116 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Spis PC912ETPQ - PC912EGPQ

INSTALLATIONSRITNING

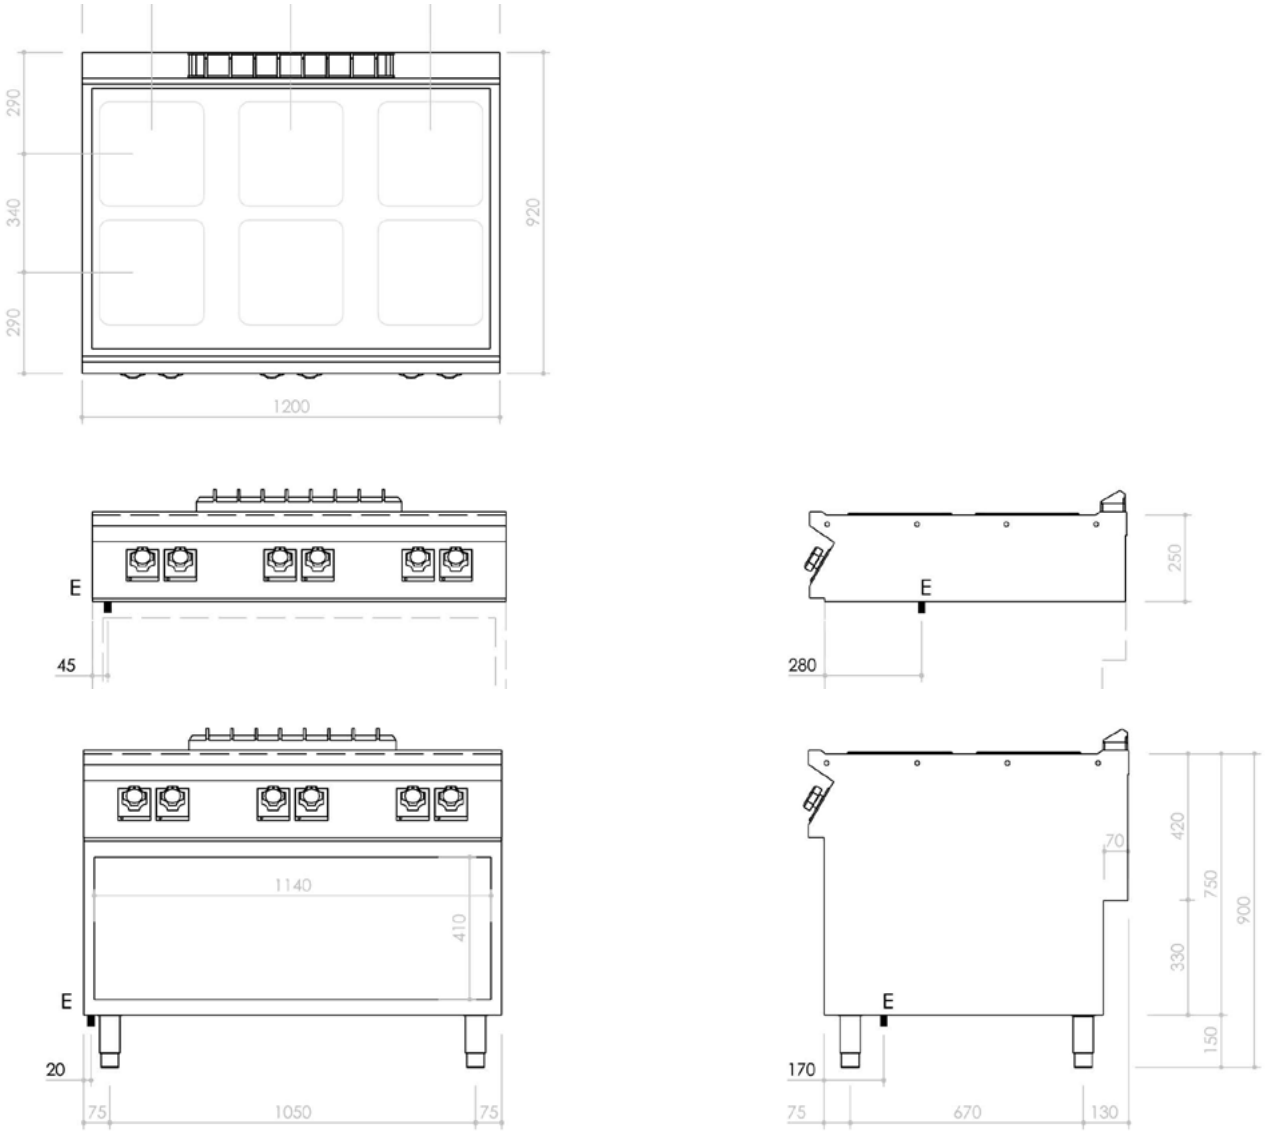

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB