Spis PC98ETPQ - PC98EGPQ

Mareno elektrisk spis PC98E har fyra 30x30 cm kokplattor på 4 kW vardera. Kokplattorna är tillverkade i gjutjärn och tätade mot toppskivan som är försänkt för att fånga upp spill och förenkla rengöring. Effekten regleras i sex steg och individuellt för de fyra plattorna.



PC98ETPQ



PC98EGPQ

Effektiv och energisnål

Mareno spis PC98E är mångsidig och pålitlig, med hög kapacitet.
En platta på spisen kokar upp 10 liter på ca 22 minuter. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Spis PC98ETPQ - PC98EGPQ

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

PC98ETPQ är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
PC98EGPQ är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	PC98ETPQ	PC98EGPQ
Effekt	16 kW	16 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	32 A	32 A
Rek. anslutningskabel	5×4 mm²	5×4 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×920×250 mm	400×920×900 mm
Kokzoner	4 st	4 st
Vikt bto	70 kg	85 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:


Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB


Spis PC98ETPQ - PC98EGPQ


INSTALLATIONSRITNING

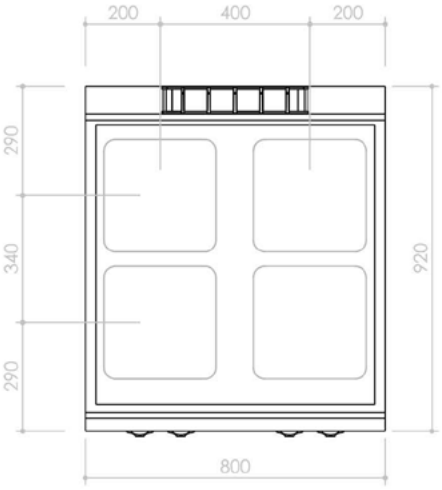

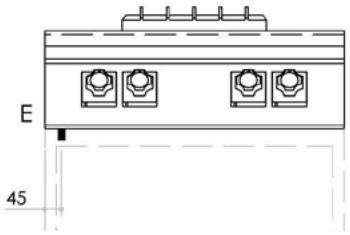

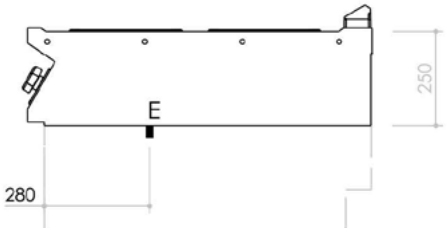

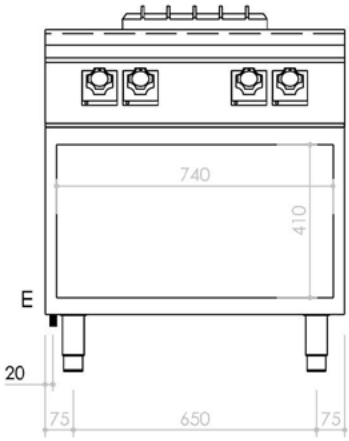

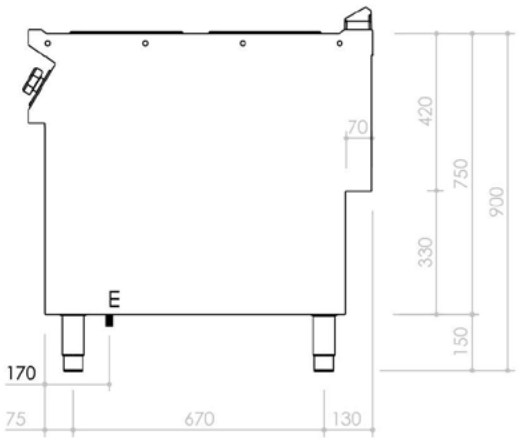

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB