Spis med ugn PC98EFEPQ - PC98EFEVPQ

Mareno elektrisk spis med ugn PC98EFE har fyra 30x30 cm kokplattor på 4 kW vardera. Kokplattorna är tillverkade i gjutjärn och tätade mot toppskivan som är försänkt för att fånga upp spill och förenkla rengöring. Effekten regleras i sex steg och individuellt för de fyra plattorna. PC98EFEPQ har konventionell ugn medan PC98EFEVPQ har varmluft-sugn. Ugnen är termostatreglerad 110–280°C med separat över- och undervärme och anpassad för GN 2/1.



PC98EFEPQ
PC98EFEVPQ

Effektiv och energisnål

Mareno spis med ugn PC98EFE är mångsidig och pålitlig, med hög kapacitet.
En platta på spisen kokar upp 10 liter på ca 22 minuter. Ugnens effekt är på 6 kW och inre dimensioner är 575×700×300 mm. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Spis med ugn PC98EFEPQ - PC98EFEVPQ

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

C98EFE(V)PQ är en golvmodell med justerbara ben.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	PC98EFEPQ	PC98EFEVPQ
Effekt	22 kW	22 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	40 A	40 A
Rek. anslutningskabel	5×6 mm²	5×6 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×920×900 mm	800×920×900 mm
Kokzoner	4 st	4 st
Ugnseffekt	6 kW	6 kW
Ugnskapacitet GN 2/1	2 st	2 st
Vikt	138	138



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Ugnsgaller ABFG8, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla. Lackering i valfri RAL-färg.
Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Spis med ugn PC98EFEPQ - PC98EFEVPQ

INSTALLATIONSRITNING

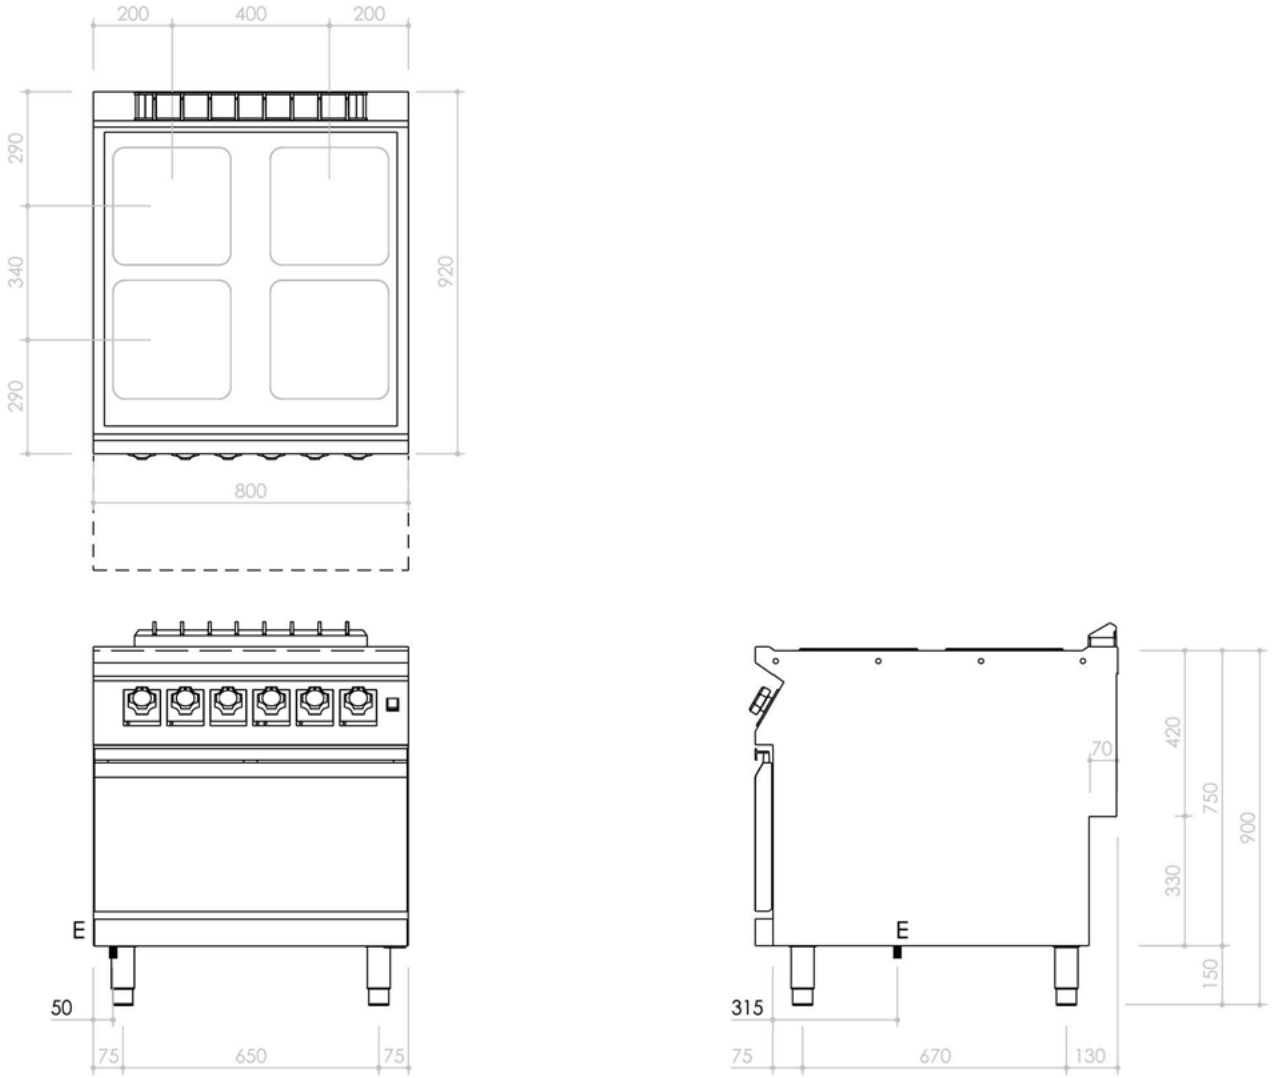

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB