# Solid top 2in1 PL94ET - PL94EG

Mareno solid top 2in1 PL94E har en kokhäll (330x665 mm) för direkt och indirekt matlaging, vissa livsmedel kan tillagas direkt på hällen. Kallas även för plancha. Spisen har två zoner på vardera 4 kW. Temperaturen regleras med termostat mellan 50-350°C och individuellt för de två zonerna. Hällen har rundade hörn och har en kanal runtom med hål till en fettuppsamlingslåda.



PL94ET



PL94EG

### Effektiv och energisnål

Mareno solid top 2in1 PL94E har hög kapacitet och slät toppskiva vilket gör det möjligt att enkelt skjuta omkring ett flertal små kastruller på hällen. Spisen har cirka 15 minuters uppvärmningstid och bör därför kompletteras med en snabbare spis ex. induktion. Hällen är 18 mm tjock och av rostfritt stål med härdad kromyta som håller värmen och minskar värmeförlusten vilket ger avsevärd energibesparing. Lämplig för alla stora kök.



© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

# Solid top 2in1 PL94ET - PL94EG

### Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

PL94ET är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
PL94EG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | PL94ET | PL94EG |
|---|---|---|
| Effekt | 8 kW | 8 kW |
| Anslutning el | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
| Rek. säkring | 25 A | 25 A |
| Rek. anslutningskabel | 5×2,5 mm² | 5×2,5 mm² |
| IP-klass | IPX5 | IPX5 |
| Dimension B×D×H | 400×920×250 mm | 400×920×900 mm |
| Kokzoner | 2 st | 2 st |
| Dimension kokzon | 330x330 mm | 330x330 mm |
| Temp. variation | 50-350°C | 50-350°C |
| Vikt bto | 40 kg | 55 kg |



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

**TILLBEHÖR:**

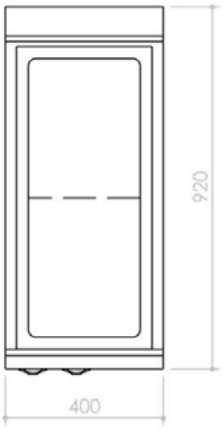
Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).




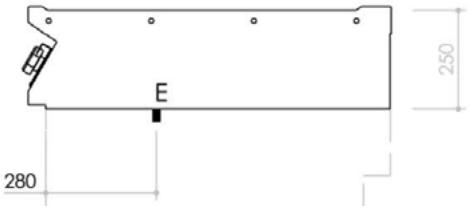
© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

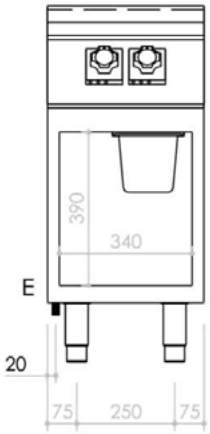
# Solid top 2in1 PL94ET - PL94EG

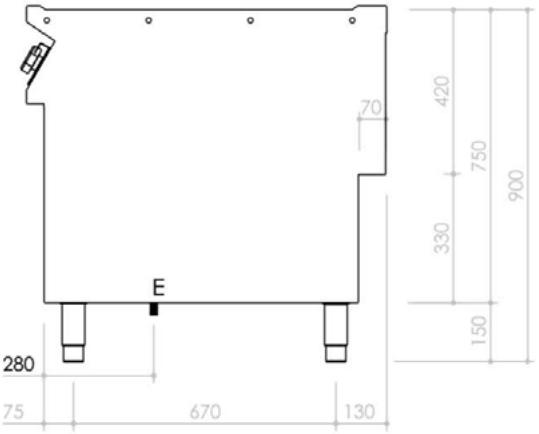
**INSTALLATIONSRITNING SAKNAS**




**SYMBOLFÖRKLARING:** **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.



mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB