Induktionsspis CI78ET14 - CI78EG14

Mareno induktionsspis CI78E14 har fyra Ø23 cm kokzoner på 3,5 kW vardera.
Den 6 mm tjocka glaskeramikhällen (745×570 mm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras i tio steg och individuellt för de fyra zonerna.



CI78ET14



CI78EG14

Effektiv och energisnål

Mareno induktionsspis CI78E14 är snabb och har mycket hög kapacitet med verkningsgrad över 90%.
Enheten har kastrullavkänning, som aktiverar uppvärmningen. Enheten är energibesparande och kräver avsevärt mindre ventilation. Bästa effekt uppnås om ett Ø12–23 cm kokkärl centreras på zonen.
Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Induktionsspis CI78ET14 - CI78EG14

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CI78ET14 är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
CI78EG14 är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CI78ET14	CI78EG14
Effekt	14 kW	14 kW
Anslutning el	400V 3~	400V 3~
Rek. säkring	25 A	25 A
Rek. anslutningskabel	4×6 mm²	4×6 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×750×250 mm	800×750×900 mm
Kokzoner	4 st	4 st
Vikt brutto	55 kg	70 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Induktionsspis CI78ET14 - CI78EG14

INSTALLATIONSRITNING

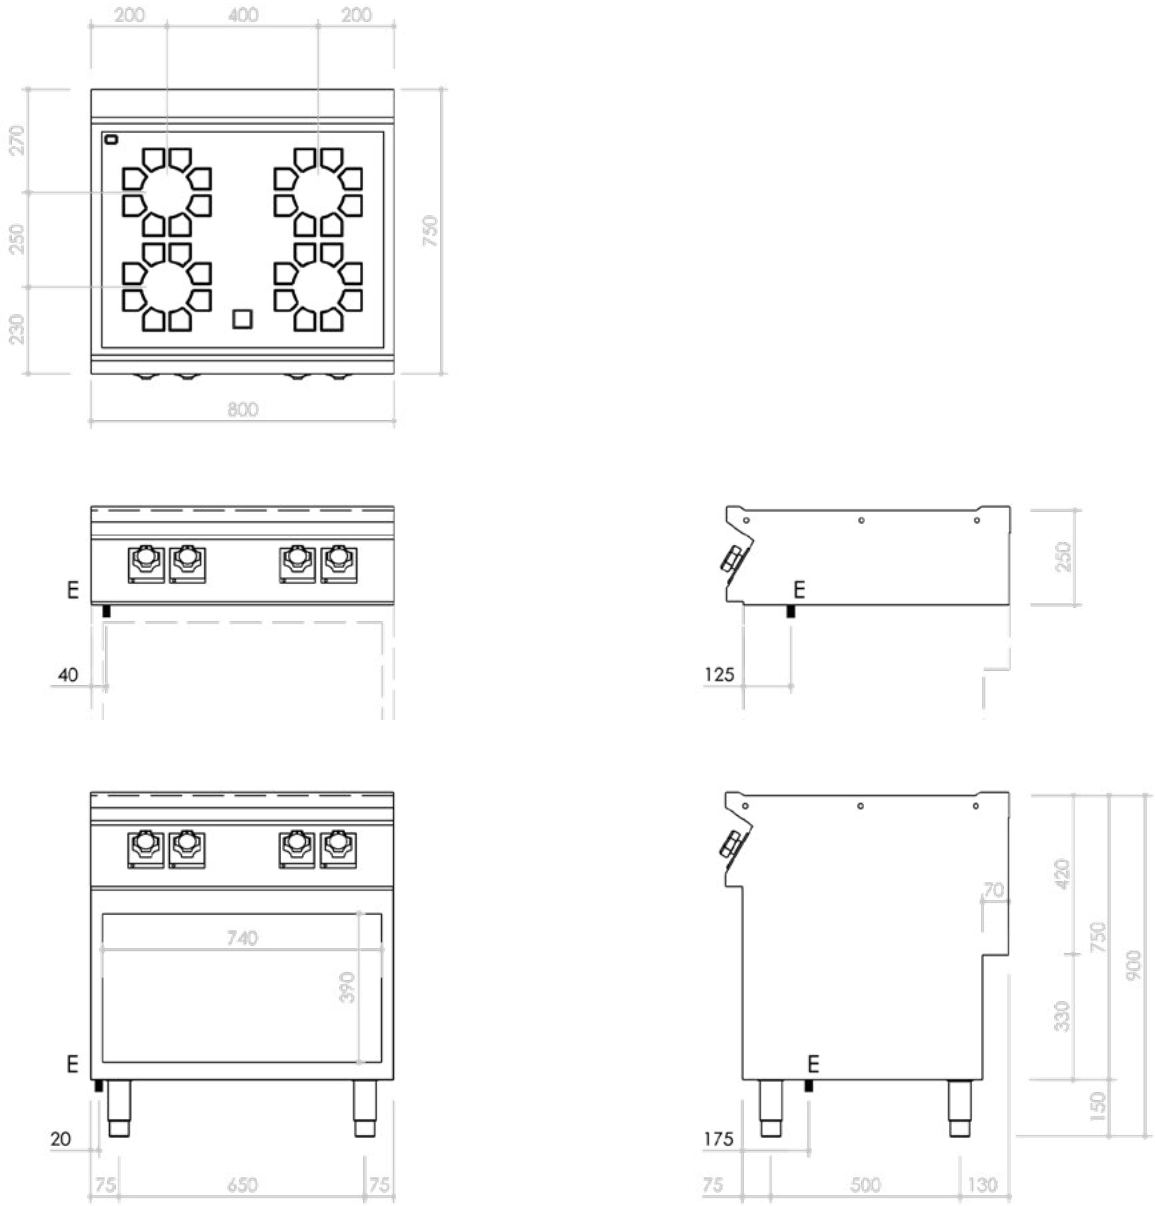

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB