Satin-kromstekhäll räfflad FT712EMCST - FT712EMCSG

Mareno stekhäll FT712EMCS har 16,2 kW effekt och en 1/3 räfflad stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt. Enheten har två stora uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras i tre zoner med termostat mellan 110-280°C.



FT712EMCST



FT712EMCSG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno stekhäll FT712EMCS har hög effekt och aktiv stekyta på 1135x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/ alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Satin-kromstekhäll räfflad FT712EMCST - FT712EMCSG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT712EMCST är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
FT712EMCSG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT712EMCST	FT712EMCSG
Effekt	16,2 kW	16,2 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	25 A	25 A
Rek. anslutningskabel	5×4 mm²	5×4 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	1200×750×250 mm	1200×750×900 mm
Stekyta, 1/3 räfflad	1135x530 mm	1135x530 mm
Vikt bto	125 kg	140 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Lackering i valfri RAL-färg. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Satin-kromstekhäll räfflad FT712EMCST - FT712EMCSG

INSTALLATIONSRITNING

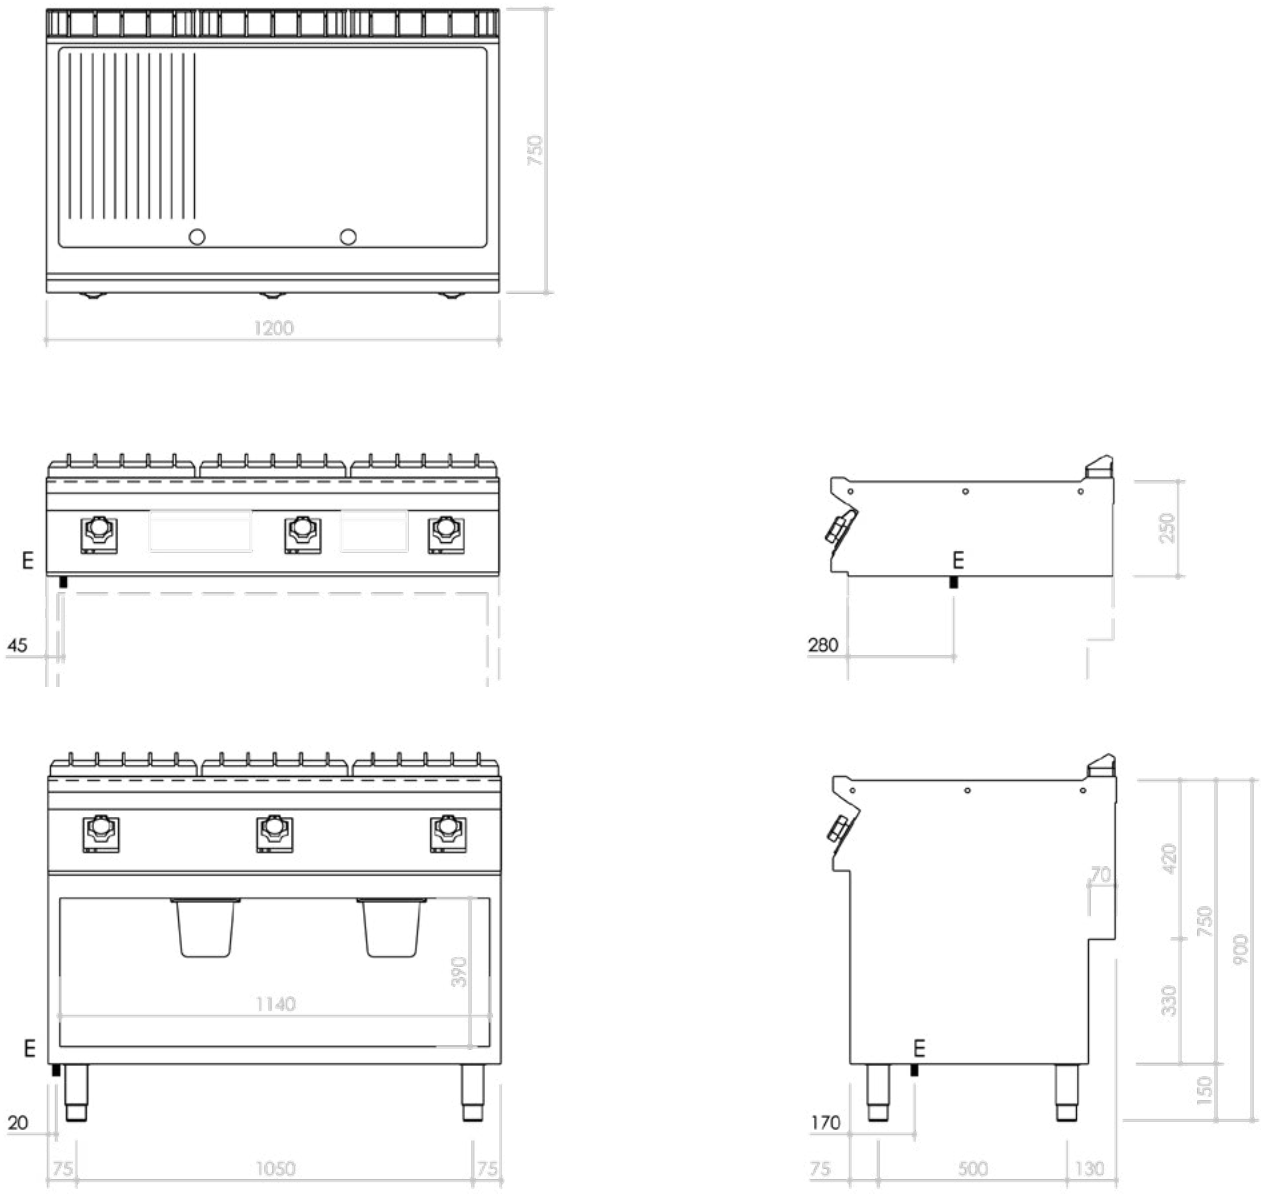

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök
© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB