Satin-kromstekhäll räfflad FT78EMCST - FT78EMCSG

Mareno stekhäll FT78EMCS har 10,8 kW effekt och en 1/3 räfflad stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras i två zoner med termostat mellan 110-280°C.



FT78EMCST



FT78EMCSG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno stekhäll FT78EMCS har hög effekt och aktiv stekyta på 735x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/ alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Satin-kromstekhäll räfflad FT78EMCST - FT78EMCSG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT78EMCST är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
FT78EMCSG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT78EMCST	FT78EMCSG
Effekt	10,8 kW	10,8 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	16 A	16 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm²	5×1,5 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×750×250 mm	800×750×900 mm
Stekyta, 1/3 räfflad	735×530 mm	735×530 mm
Vikt bto	80 kg	95 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Lackering i valfri RAL-färg. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Satin-kromstekhäll räfflad FT78EMCST - FT78EMCSG

INSTALLATIONSRITNING

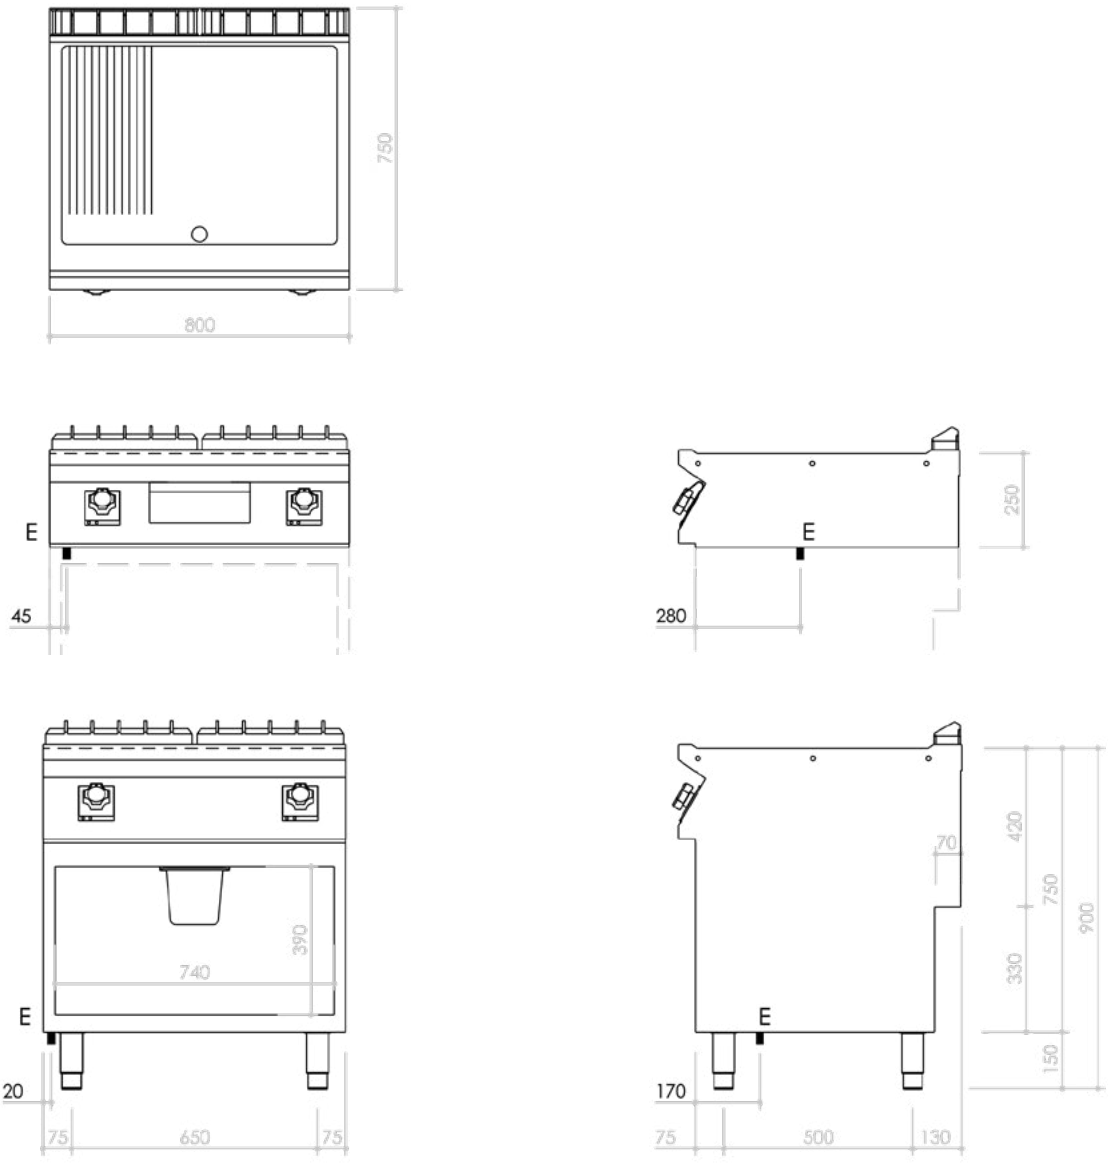

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB