Solid top 2in1 PL74ET - PL74EG

Mareno solid top 2in1 PL74E har en kokhäll (330x495 mm) för direkt och indirekt matlaging, vissa livsmedel kan tillagas direkt på hällen. Enheten kallas även för plancha.
Spisen har två zoner på vardera 2,5 kW. Temperaturen regleras med termostat mellan 50-350°C och individuellt för de två zonerna. Hällen har rundade hörn och har en kanal runtom med hål till en fettuppsamlingslåda.



PL74ET



PL74EG

Effektiv och flexibel

Mareno solid top 2in1 PL74E har hög kapacitet och slät toppskiva vilket gör det möjligt att enkelt skjuta omkring ett flertal små kastruller på hällen. Spisen har minst 15 minuters uppvärmningstid och bör därför kompletteras med en snabbare spis ex. induktion. Hällen är 18 mm tjock och av rostfritt stål med härdad kromyta som håller värmen och minskar värmeförlusten vilket ger avsevärd energibesparing.
Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Solid top 2in1 PL74ET - PL74EG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

PL74ET är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
PL74EG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	PL74ET	PL74EG
Effekt	5 kW	5 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	16 A	16 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm²	5×2,5 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	400×750×250 mm	400×750×900 mm
Kokzoner	2 st	2 st
Dimension kokzon	330x247 mm	330x247mm
Temp. variation	50-350°C	50-350°C
Vikt bto	kg	kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Solid top 2in1 PL74ET - PL74EG

INSTALLATIONSRITNING SAKNAS

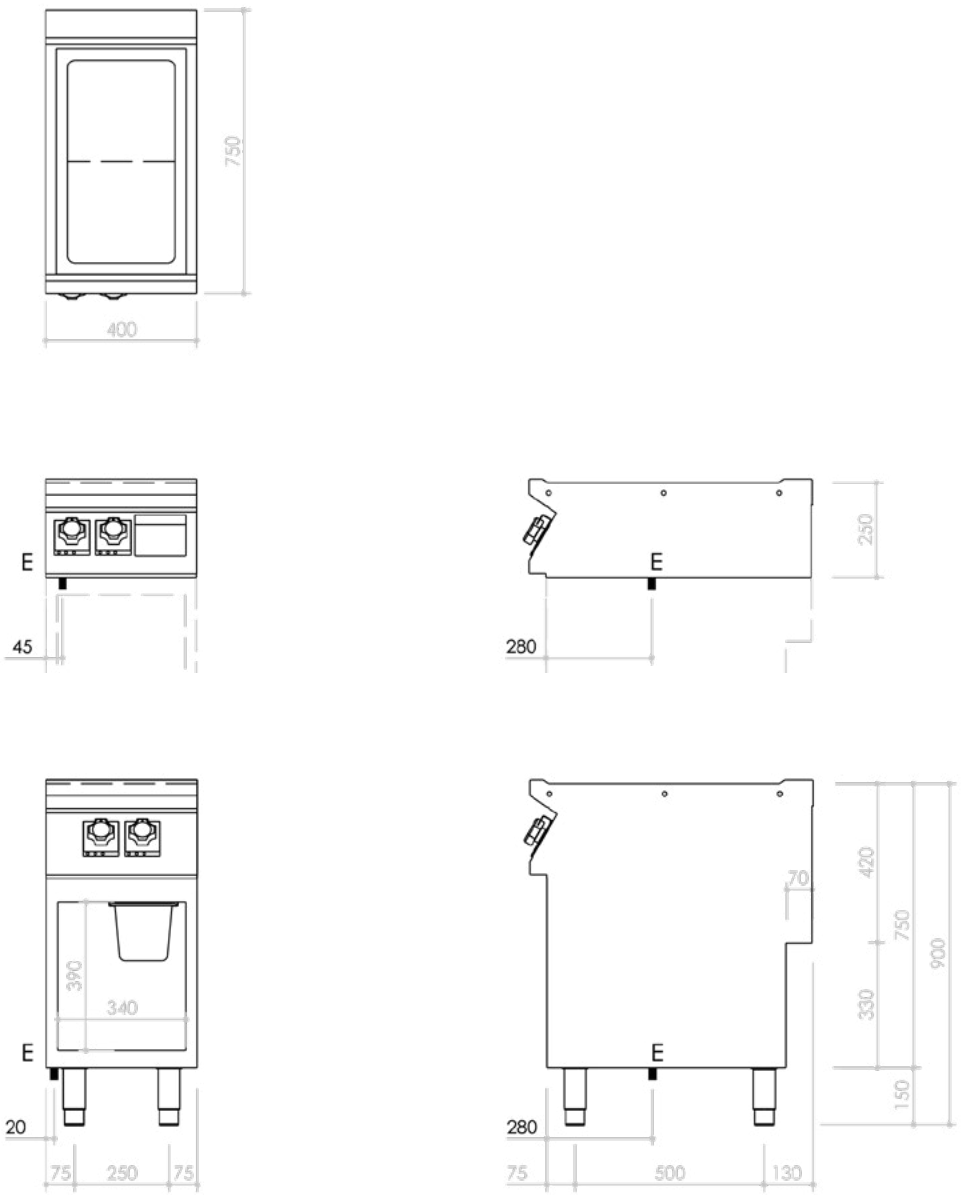

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB