Solid top 2in1 PL78ET - PL78EG

Mareno solid top 2in1 PL78E har en kokhäll (690x495 mm) för direkt och indirekt matlaging, vissa livsmedel kan tillagas direkt på hällen. Enheten kallas även för plancha.
Spisen har fyra zoner på vardera 2,5 kW. Temperaturen regleras med termostat mellan 50-350°C och individuellt för de fyra zonerna. Hällen har rundade hörn och har en kanal runtom med hål till en fettuppsamlingslåda.



PL78ET



PL78EG

Effektiv och flexibel

Mareno solid top 2in1 PL78E har hög kapacitet och slät toppskiva vilket gör det möjligt att enkelt skjuta omkring ett flertal små kastruller på hällen. Spisen har cirka 15 minuters uppvärmningstid och bör därför kompletteras med en snabbare spis ex. induktion. Hällen är 18 mm tjock och av rostfritt stål med härdad kromyta som håller värmen och minskar värmeförlusten vilket ger avsevärd energibesparing.
Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Solid top 2in1 PL78ET - PL78EG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

PL78ET är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
PL78EG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	PL78ET	PL78EG
Effekt	10 kW	10 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	25 A	25 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm²	5×2,5 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×750×250 mm	800×750×900 mm
Kokzoner	4 st	4 st
Dimension kokzon	345x247 mm	345x247 mm
Temp. variation	50-350°C	50-350°C
Vikt bto	kg	kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:


Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB


Solid top 2in1 PL78ET - PL78EG


INSTALLATIONSRITNING SAKNAS

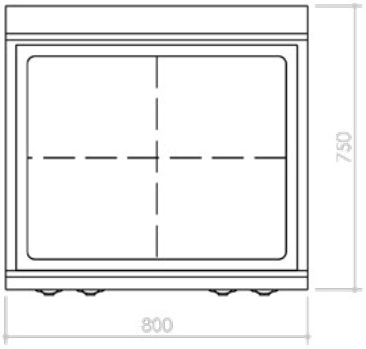

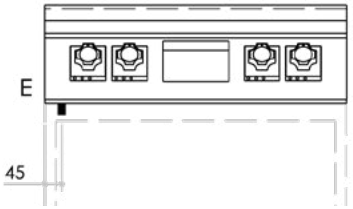

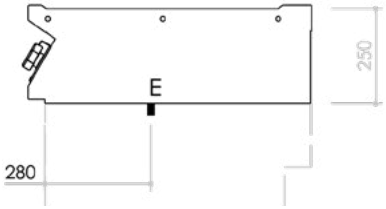

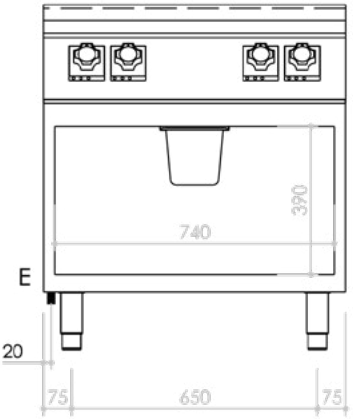

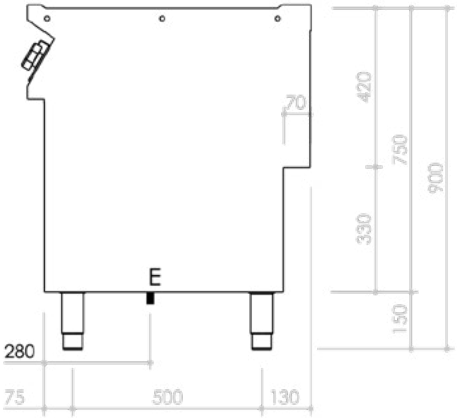

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB