Kylbänk BRT2PBTSP och frysbänk BRT2PBTSP

Mareno grillkylbänk och frysbänk BRT2PBTSP passar alla bänkenheter i M1-70 och M1-90 spisserie. Nederkanten går i linje med Marenos underskåp. Bänkarna är utrustade med tövattentork och cirkulationsfläkt för jämn kyla. Temperaturen regleras med digital termostat. Isoleringens tjocklek är 50 mm (fri från CFC och HCFC).
Bänken har två dörrar som standard men går att få med GN1/1 draglådor.



(Bilden visar skåp)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	BRT2PTNSP	BRT2PBTSP
Effekt	0.17 kW	0.5 kW
Anslutning el	230V 1N~	230V 1N~
Rek. säkring	10A	10A
Köldmedium	R290/3	R290/3
Lådor / skåp	4/2 st	4/2 st
Dimension	1200×650×610 mm	1200×650×610 mm
Energiklass	A	D
Vikt	125 kg	133 kg


Placering och säkerhet

Enheten har kraftiga ställbara fötter. Mareno monteringsramar ABR7/9- som tillbehör säkerställer att enheterna står stabilt och inte kan glida av.
Marenos kyl/frysbänkar är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk bruksanvisning.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Kylbänk BRT2PTNSP och frysbänk BRT2PBTSP

INSTALLATIONSRITNING

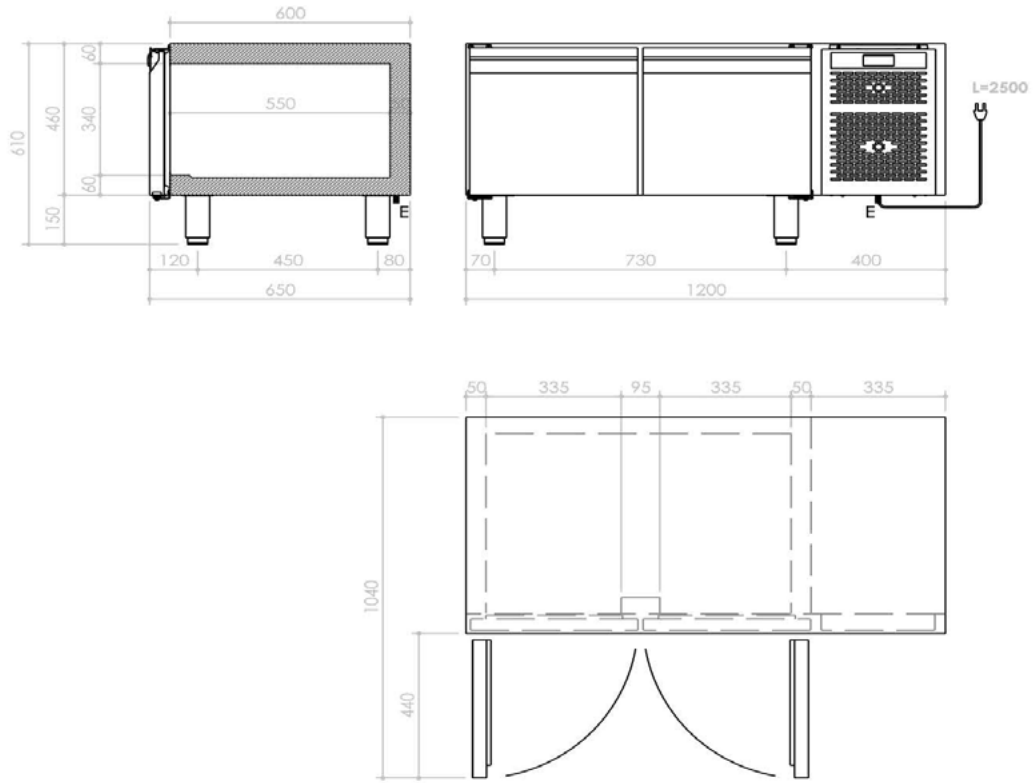

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB