Kylbänk BRT3PTNSP och frysbänk BRT3PBTSP

Mareno grillkylbänk och frysbänk BRT2PBTSP passar alla bänkenheter i M1-70 och M1-90 spisserie. Nederkanten går i linje med Marenos underskåp. Bänkarna är utrustade med tövattentork och cirkulationsfläkt för jämn kyla. Temperaturen regleras med digital termostat. Isoleringens tjocklek är 50 mm (fri från CFC och HCFC).
Bänken har tre dörrar som standard men går att få med GN1/1 draglådor.



(Bilden visar skåp)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	BRT3PTNSP	BRT3PBTSP
Effekt	0.17 kW	0.5 kW
Anslutning el	230V 1N~	230V 1N~
Rek. säkring 10A	10A	10A
Köldmedium R290	R290/3	R290/3
Lådor / skåp	6/3 st	6/3 st
Dimension	1600×650×610 mm	1600×650×610 mm
Energiklass	A	D
Vikt	150 kg	158 kg


Placering och säkerhet

Enheten har kraftiga ställbara fötter. Mareno monteringsramar ABR7/9- som tillbehör säkerställer att enheterna står stabilt och inte kan glida av.
Marenos kyl/frysbänkar är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk bruksanvisning.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Kylbänk BRT3PTNSP och frysbänk BRT3PBTSP

INSTALLATIONSRITNING

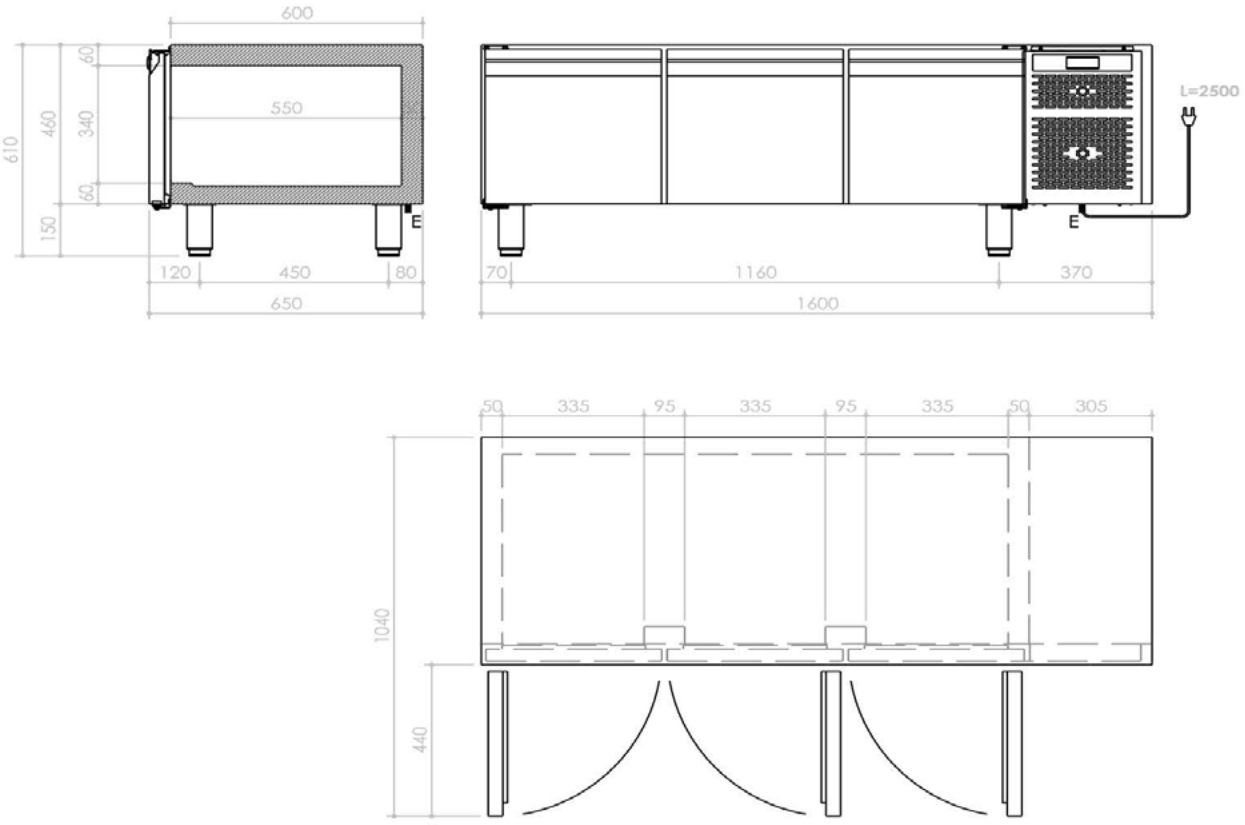

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB