Hygienunderskåp BV94H - BV96H - BV98H

Marenos hygienunderskåp H2 är dubbelmantlad med invändiga rundade hörn och har gejderställ i pressad profil med 5 steg och 55 mm avstånd mellan varje nivå. Till detta hygienunderskåp (H2) finns endast dörr som tillbehör.



SPECIFIKATION UNDERSKÅP	BV94	BV96	BV98
Mått	400×835×620	600×835×620	800×835×620
Vikt	17 kg	20 kg	23 kg

Tillbehör till underskåp standard HS



DRAGLÅDOR: ABVC4



DÖRR: ABVP4



GEJDERSTÄLL: ABVG4



SPECIFIKATION UPPVÄRMD KASSETT	ABVFC4	ABVFC8
Mått	400×835×620	600×835×620
Effekt	1 kW, 230V 1N~	1 kW, 230V 1N~
Vikt	10 kg	10 kg


mkab Storkök
Maskinkonstruktioner AB • Est. 1965


Copyright © Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Hygienunderskåp BV94 - BV96 - BV98

INSTALLATIONSRITNING



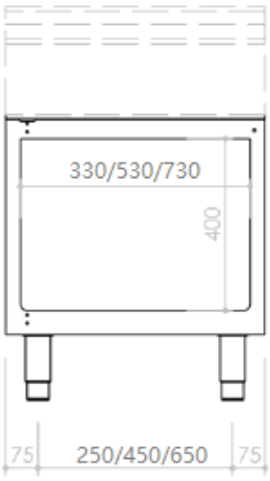

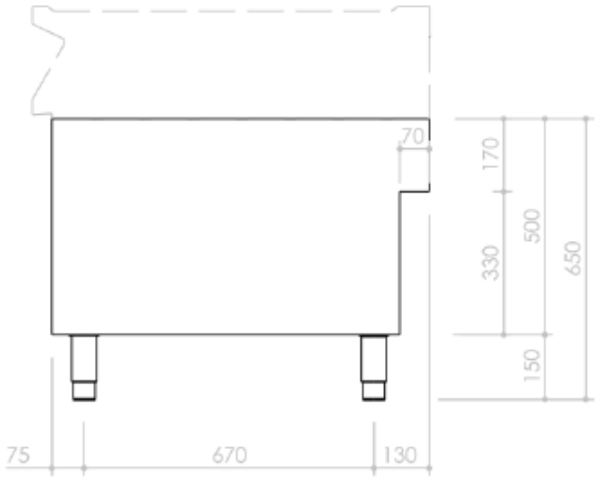

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

Copyright © Maskinkonstruktioner i Göteborg AB