# Pastakokeri CP76E

Mareno pastakokeri CP76E har en bassäng om 42 liter och 9 kW effekt. Enheten är utrustad med torrkokningsskydd och vattenpåfyllning med finjustering. Effekten regleras i sex steg med simmerstat 0-100°C. Levereras utan korgar och lock.



CP76E

## Effektiv och energisnål

Mareno pastakokeri CP76E är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp.
Effektvredet har stand-by position för energibesparing. Kokeriet är försett med en stor expansionszon för att förhindra spill och bräddavlopp som skyddar mot överkokning och överfyllning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.



© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

# Pastakokeri CP76E

### Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

CP76E är en golvmodell med öppet underskåp och dörr.

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | CP76E |
|---|---|
| Effekt | 9 kW |
| Anslutning el | 400V 3N~ |
| Rek. säkring | 16 A |
| Rek. anslutningskabel | 5×2,5 mm² |
| IP-klass | IPX5 |
| Anslutning VA | Ø3/4"/ Ø1"" |
| Dimension B×D×H | 600×750×900 mm |
| Tankvolym | 42 L |
| Vikt bto | 58 kg |



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

**TILLBEHÖR:**

Korgar, lock, korglyft ACP7MSC, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GELP).




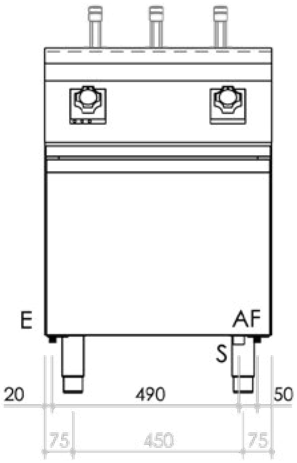
mkab Storkök

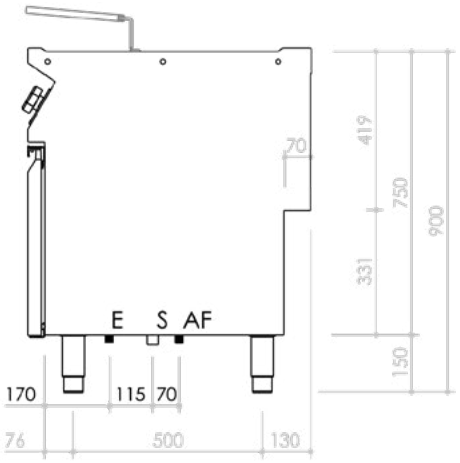
© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

# Pastakokeri CP76E

**INSTALLATIONSRITNING**




**SYMBOLFÖRKLARING:** **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **AF**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.



© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB