Pastakokeri CP78E

Mareno pastakokeri CP78E har två bassänger om vardera 28 liter och 5,6 kW effekt per bassäng. Enheten är utrustad med torrkokningsskydd och vattenpåfyllning med finjustering. Effekten regleras i sex steg med simmerstat 0-100°C. Levereras utan korgar och lock.



CP78E

Effektiv och energisnål

Mareno pastakokeri CP78E är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp. Effektvredet har stand-by-position för energibesparing. Kokeriet är försett med en stor expansionszon för att förhindra spill och bräddavlopp som skyddar mot överkokning och överfyllning.
Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Pastakokeri CP78E

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CP78E är en golvmodell med öppet underskåp och dörrar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CP78E
Effekt	11,2 kW
Anslutning el	400V 3N~
Rek. säkring	20 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm²
IP-klass	IPX5
Anslutning VA	Ø3/4"/ Ø1""
Dimension B×D×H	800×750×900 mm
Tankvolym	2x28 L
Vikt bto	70 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:


Korgar, lock, korglyft ACP7MSC, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla.
Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GELP).


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Pastakokeri CP78E

INSTALLATIONSRITNING

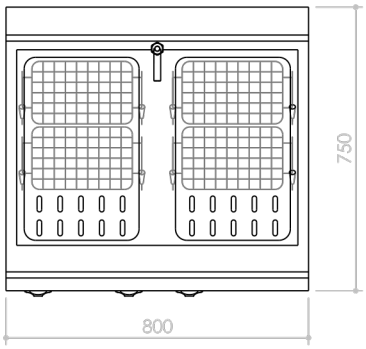

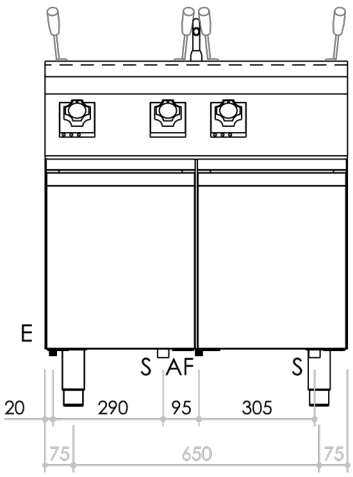

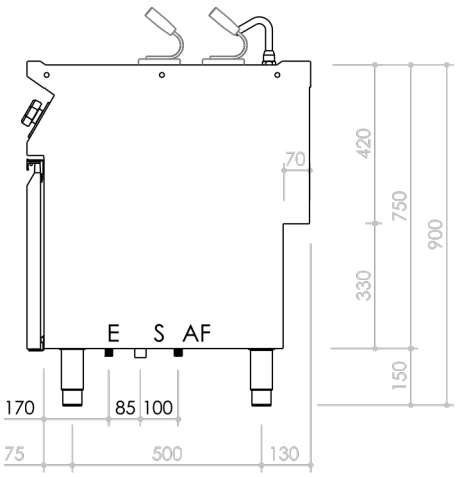

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **AF**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB