Arbetsbänk EN76T - EN76CT - EN76G - EN76CG

Mareno arbetsbänk EN76 är en neutral bänkmodell med eller utan draglåda. Toppskiva med spillkant fram- och baktill som tillsammans med tätlisten, som monteras mellan modulerna, förhindrar all risk för vätskor att rinna ner på front, baksida eller emellan. Arbetsbänkarna är anpassade för att tillbehöret skärbräda ska kunna röra sig fritt.



EN76T



EN76CT



EN76G



EN76CG

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	EN76T	EN76CT	EN76G	EN76CG
Mått	800×750×250	800×750×250	800×750×900	800×750×900
Vikt	35 kg	38 kg	50 kg	53 kg
Draglåda	nej	ja	nej	ja

Placering och säkerhet

EN76(C)T är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
EN76(C)G är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.


TILLBEHÖR:

Skärbräda ATS74, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter.
Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Arbetsbänk EN76T - EN76CT - EN76G - EN76CG

INSTALLATIONSRITNING

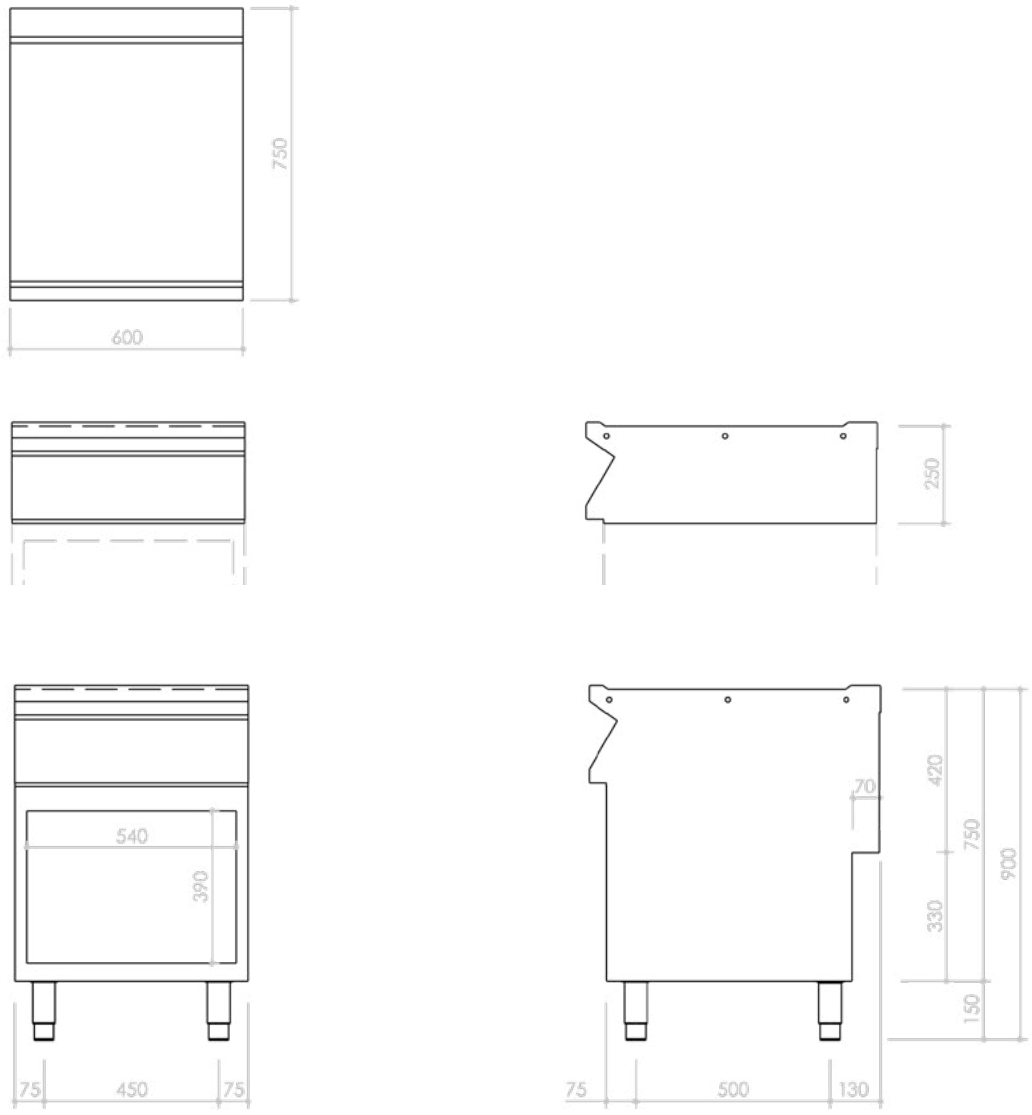

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB