Grillhalster GR78ET - GR78EG

Mareno elektriskt grillhalster GR78E har förstärkt grillelement på 8,2 kW, grillning sker direkt på elementen. Enheten är utrustad med avtagbar dropp/vattenlåda som samlar fettet och ger vapo-effekt på den grillade maten. Effekten regleras i två zoner med effektregulator med fem steg plus Clean-läge. Levereras med halsterskrapa.



GR78ET



GR78EG

Effektiv

Mareno grillhalster GR78E har en aktiv grillyta på 545x430 mm. Då grillning sker direkt på elementen kan kraftiga grillränder erhållas. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Grillhalster GR78ET - GR78EG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

GR78ET är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
GR78EG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	GR78ET	GR78EG
Effekt	8,2 kW	8,2 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	13 A	13 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm²	5×1,5 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×750×250 mm	800×750×900 mm
Grillzoner	2 st	2 st
Vikt bto	48 kg	63 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla, fötter. Dörr och draglådor till underskåp.
Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GELP).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Grillhalster GR78ET - GR78EG

INSTALLATIONSRITNING

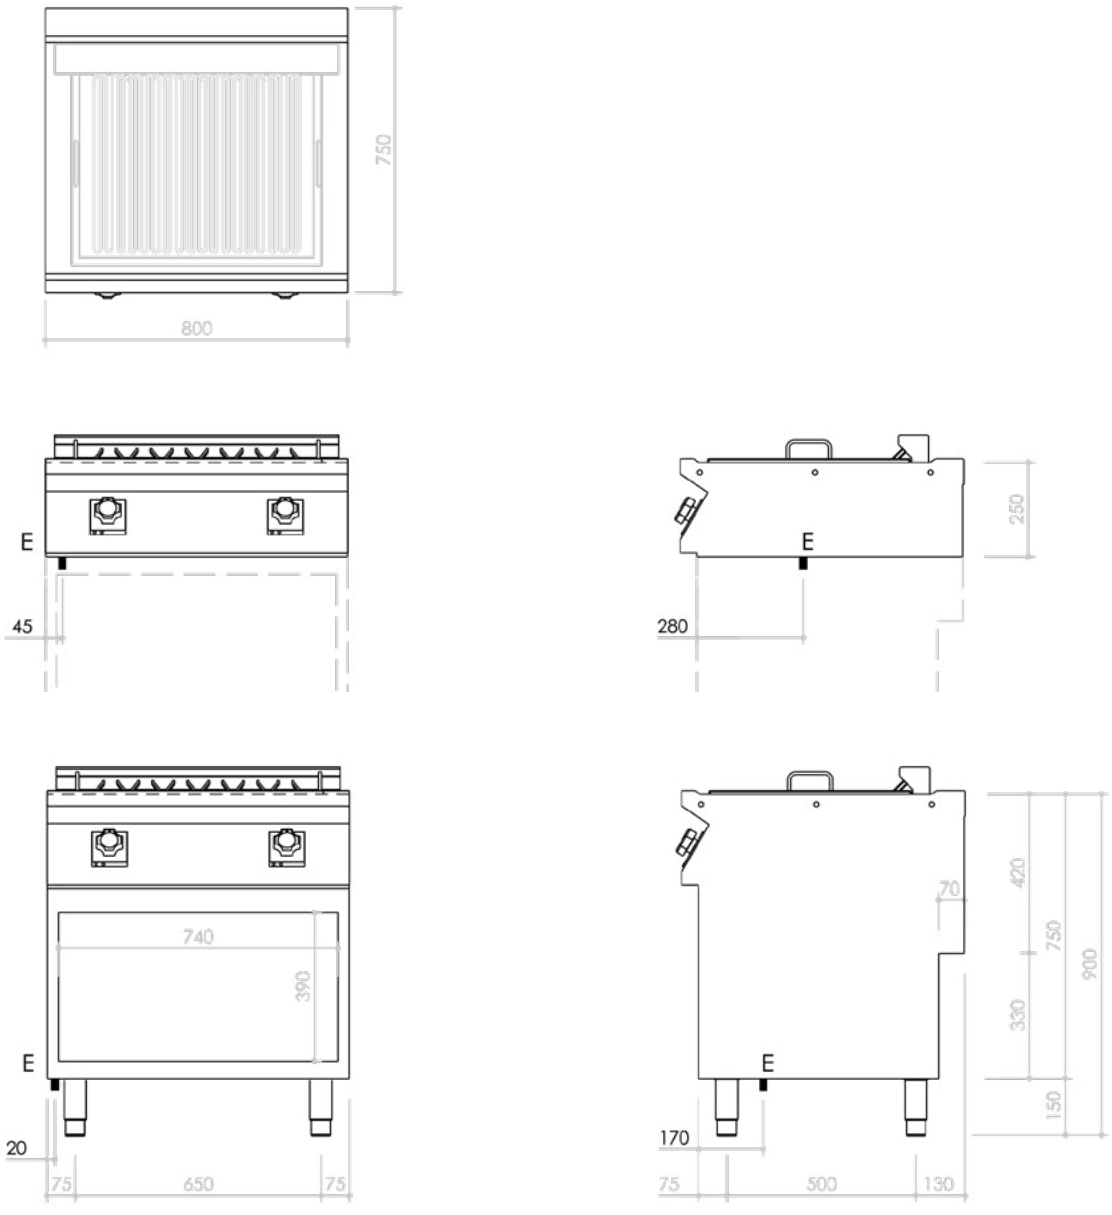

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB