Pommes Fritesvärmeri SP74ET-SP74EG

Mareno pommes fritesvärmeri SP74E har övervärme med infrarött element med On/Off strömbrytare samt ett element under kantinen där temperaturen regleras med termostat mellan 30-90°C. Enheten levereras med en GN1/1-kantin samt löstagbar perforerad insatsbotten.



SP74ET



SP74EG

Effektivitet och kvalitet

Mareno pommes fritesvärmeri SP74E används tillsammans med fritös. Enheten kallas ibland för saltstation. För förvaring av pommes frites innan servering, i max 5–10 min. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Pommes Frites värmeri SP74ET-SP74EG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

SP74ET är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
SP74EG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	SP74ET	SP74EG
Effekt	2 kW	2 kW
Anslutning el	230V 1N~	230V 1N~
Rek. säkring	10 A	10 A
Rek. anslutningskabel	3×1,5 mm²	3×1,5 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	400×750×250 mm	400×750×900 mm
Vikt bto	24 kg	39 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla, fötter. Dörr och draglådor till underskåp.
Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GELP).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Pommes Frites värmeri SP74ET-SP74EG

INSTALLATIONSRITNING

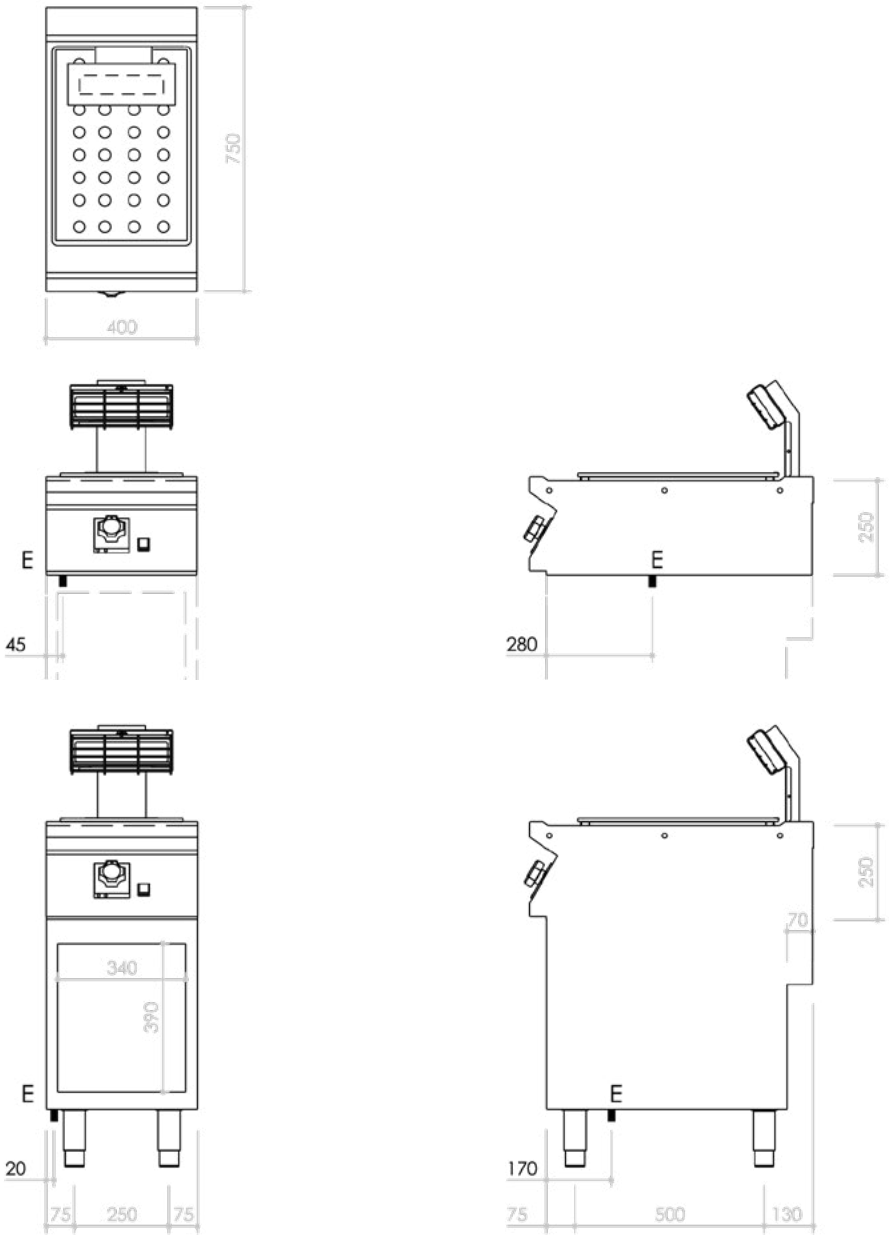

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB