Stekhäll gas räfflad FT74GRT# - FT74GRG#

Mareno stekhäll FT74GR# har 6 kW effekt och en räfflad stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett.

Brännarna har piezo- tändning och temperaturen regleras med gaskran mellan 0-280°C. CE-godkänd för gasol och naturgas.



FT74GRT#



FT74GRG#

Effektiv

Mareno stekhäll FT74GR# har hög effekt och aktiv stekyta på 335x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Stekhäll gas räfflad FT74GRT# - FT74GRG#

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT74GRT# är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
FT74GRG# är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT74GRT	FT74GRG
Effekt	6 kW	6 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	II2H3B/P	II2H3B/P
Dimension B×D×H	400×750×250 mm	400×750×900 mm
Stekyta, räfflad	335×530 mm	335×530 mm
Vikt	50 kg	65 kg


TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Stekhäll gas räfflad FT74GRT# - FT74GRG#

INSTALLATIONSRITNING

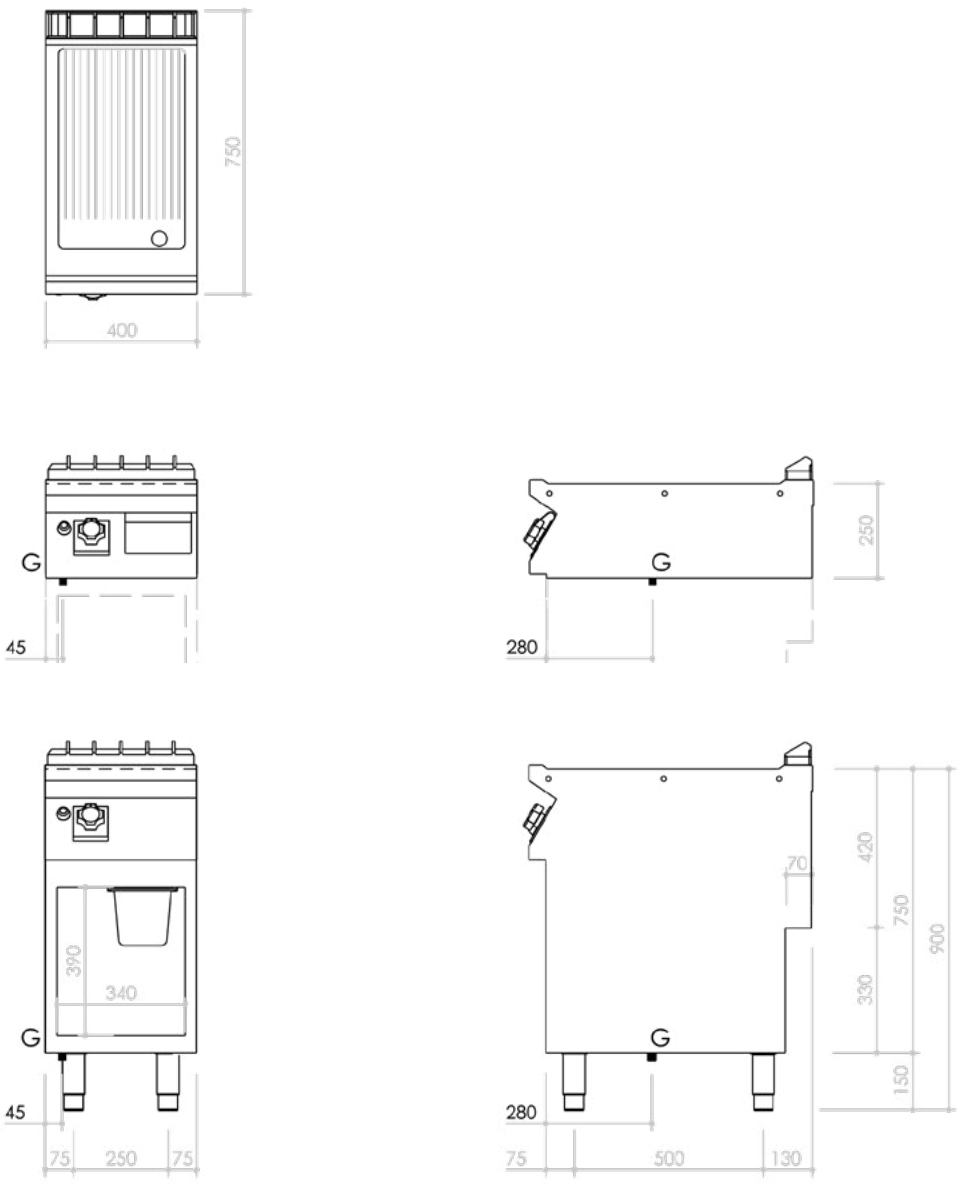

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB