Kromstekhäll räfflad gas FT74GRCT - FT74GRCG

Mareno kromstekhäll FT74GRC har 7 kW effekt och en räfflad stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och spegelpolerad. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras med gastermostat mellan 0-280°C.
CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



FT74GRCT



FT74GRCG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT74GRC har hög effekt och aktiv stekyta på 335x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Kromstekhäll räfflad gas FT74GRCT - FT74GRCG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT74GRCT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
FT74GRCG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT74GRCT	FT74GRCG
Effekt	7 kW	7 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension B×D×H	400×750×250 mm	400×750×900 mm
Stekyta, räfflad	335×530 mm	335×530 mm
Vikt	50 kg	65 kg


TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Kromstekhäll räfflad gas FT74GRCT - FT74GRCG

INSTALLATIONSRITNING

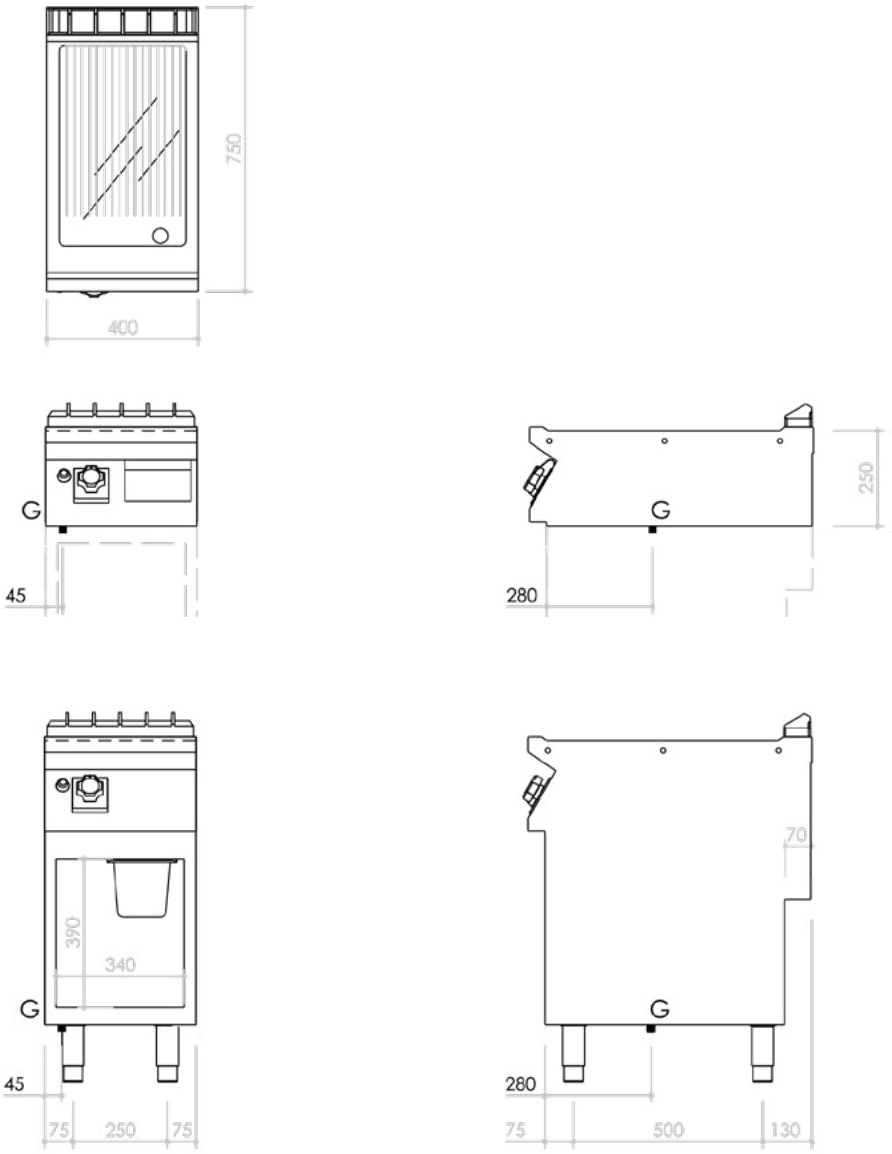

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB