Stekhäll gas räfflad FT78GMT# - FT78GMG#

Mareno stekhäll FT78GM# har 12 kW effekt och en 1/3 räfflad stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett.
Brännare med piezotändning och temperatur regleras i två zoner med gaskran mellan 0-280°C. CE-godkänd för gasol och naturgas.



FT78GMT#



FT78GMG#

Effektiv

Mareno stekhäll FT78GM# har hög effekt och aktiv stekyta på 735x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Stekhäll gas räfflad FT78GMT# - FT78GMG#

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT78GMT# är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
FT78GMG# är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT78GMT#	FT78GMG#
Effekt	12 kW	12 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	II2H3B/P	II2H3B/P
Dimension B×D×H	800×750×250 mm	800×750×900 mm
Stekyta, 1/3 räfflad	735×530 mm	735×530 mm
Vikt	93 kg	108 kg


TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Stekhäll gas räfflad FT78GMT# - FT78GMG#

INSTALLATIONSRITNING

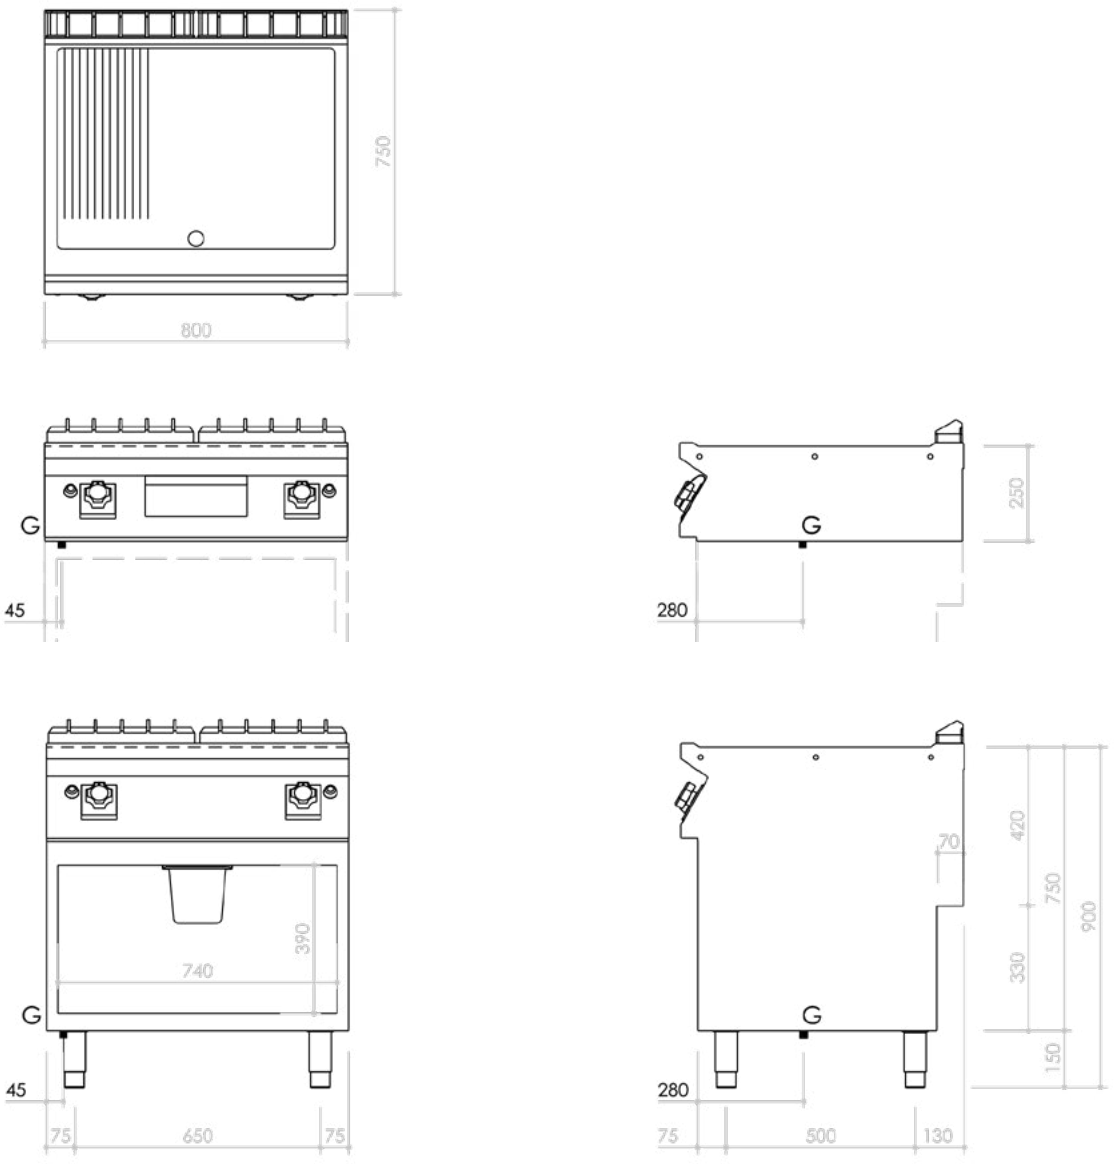

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB