# Fritös gas med elektronisk kontroll FR98G23KA

Mareno gasfritös FR98G23KA har två bassänger på 23 liter och 23 kW effekt per bassäng.
Temperaturen regleras med elektronisk termostat mellan 100–185°C. Digital display.
Fritösen har dolda brännare i rostfritt stål med flamvakt samt överhettningsskydd.
Enheten levereras med en korg och ett lock per bassäng.
Fritösen har bottenavtappning i underskåpet.



FR98G23KA

## Effektiv och energisnål

Mareno fritös FR98G23KA har hög kapacitet och värms upp snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar upp-värmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Lämplig för alla stora kök.



© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

# Fritös gas med elektronisk kontroll FR98G23KA

### Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno gasfritös 23 liter är CE-godkänd för gasol och naturgas. Levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

FR98G23KA är en golvmodell med ett underskåp HS med dörr.

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | FR98G23A |
|---|---|
| Effekt | 46 kW |
| Anslutning gas | 1/2" |
| CE-kategori gas | II2H3B/P |
| IP-klass | IPX5 |
| Effekt El | 0.1 kW |
| Anslutning el | 230V 1N~ |
| Tankvolym | 2×23L |
| Dimension B×D×H | 800×920×900 mm |
| Vikt bto | 115 kg |

**TILLBEHÖR:**


Halvkorgar AFRC22-23 1/2, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.



© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

# Fritös gas med elektronisk kontroll FR98G23KA

**INSTALLATIONSRITNING**

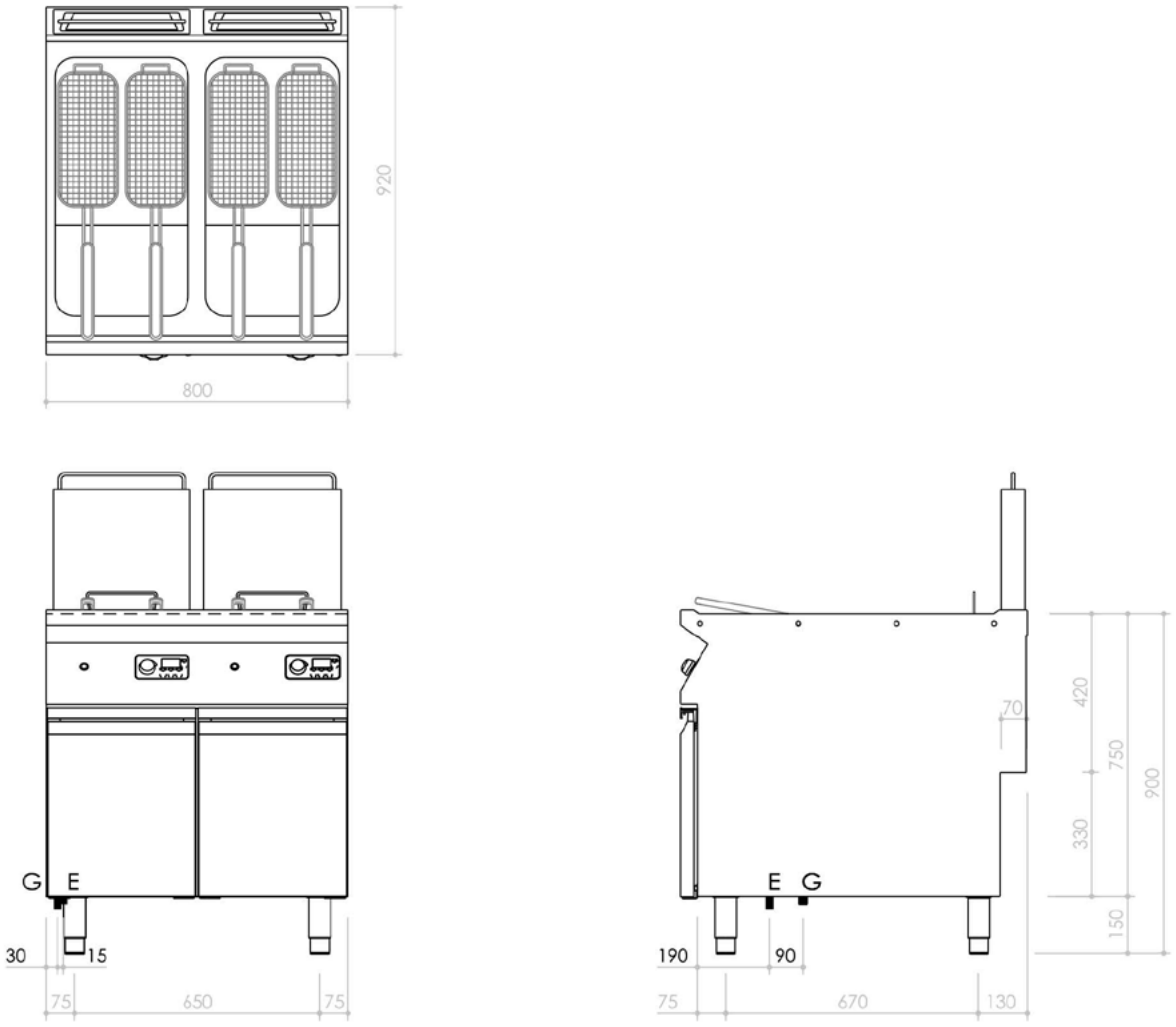


**SYMBOLFÖRKLARING:** **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.



© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB