Gasspis med elektrisk ugn PC912GFE - PC912GFEV

Mareno gasspis med ugn PC912GFE(V) har tre 6 kW brännare och tre 10 kW brännare. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran.
Kastrullstöd i kraftig gjutjärn. PC912GFE har konventionell elektrisk ugn medan PC912GFEV har varmluftsugn. Ugnen är termostatreglerad 110–280°C med separat över- och undervärme och kapiciteten 2 x GN2/1. Enheten har även ett underskåp med dörr.



PC912GFE

Effektiv och snabb

Mareno gasspis med elektrisk ugn PC912GFE(V) är snabb och har god kapacitet. 10 kW brännare kokar upp 10L vatten på ca 10 minuter. Ugnens inre dimensioner är 570x490x295 mm. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gasspis med elektrisk ugn PC912GFE - PC912GFEV

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno gasspis är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

PC98GFE(V) är en golvmodell med justerbara ben.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	PC912GFE(V)
Effekt gas	48 kW
Effekt el	6 kW
Anslutning gas	1/2"
Anslutning el	400V 3N~
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
IP-klass	IPX5
Dimension B×D×H	1200×920×900 mm
Kokzoner	6 st
Ugnskapacitet	2 x GN2/1
Vikt bto	202 kg


TILLBEHÖR:


Ugnsgaller ABFG8 , slät/räfflad häll för 6 kW brännare, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gasspis med elektrisk ugn PC912GFE - PC912GFEV

INSTALLATIONSRITNING

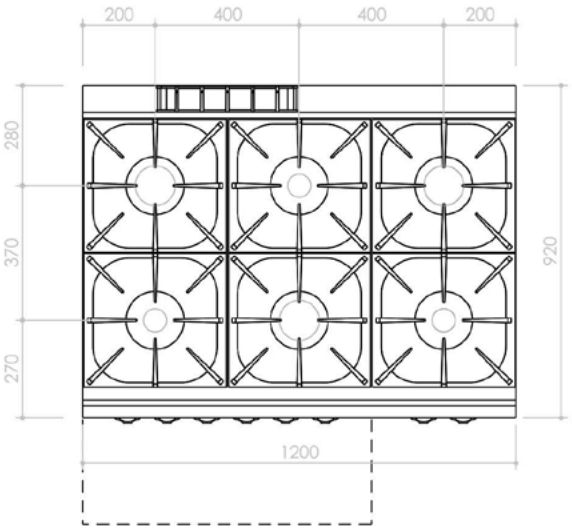

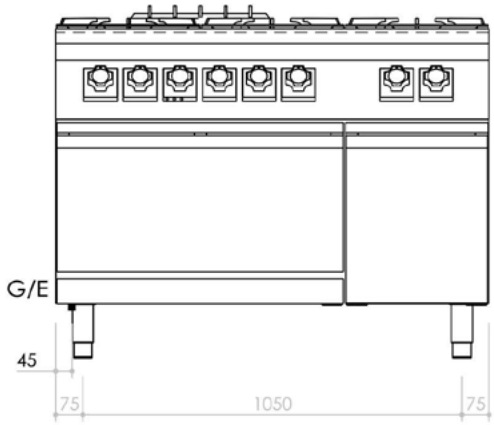

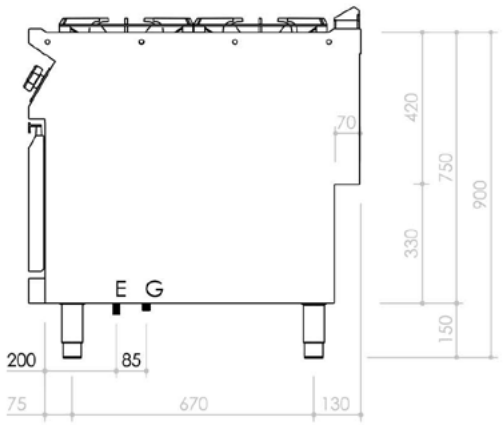

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB