Gasspis maxi-ugn PC912GFGM

Mareno gasspis PC912G har tre 6 kW brännare och tre 10 kW brännare samt en maxi-gasugn på 12 kW. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran. Kastrullstöd i kraftig gjutjärn. Gasugnens kapacitet är 2 x (930x620) och temperaturen regleras med gastermostat mellan 100-330°C.



PC912GFGM

Effektiv och snabb

Mareno gasspis med ugn PC912GFGM är snabb och har god kapacitet. 10 kW brännare kokar upp 10L vatten på ca 10 minuter. Maxi-ugnens inre dimensioner är 975x695x390 mm. Lämplig för alla stora kök.

Löpande förbättringar av produkten kan medföra ändrad specifikation utan föregående information. 2023-12

www.mkab.eu

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gasspis maxi-ugn PC912GFGM

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno gasspis är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

PC912GFGM är en golvmodell med justerbara ben.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	PC98GFE
Effekt	60 kW
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
IP-klass	IPX5
Dimension B×D×H	1200×920×900 mm
Kokzoner	6 st
Ugnskapacitet	2x 930x620 mm
Vikt bto	220 kg


TILLBEHÖR:


Ugnsgaller maxi AGFM, ugnsplåt maxi ATFM, slät/räfflad häll för 6 kW brännare.
Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg.
Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gasspis maxi-ugn PC912GFGM

INSTALLATIONSRITNING

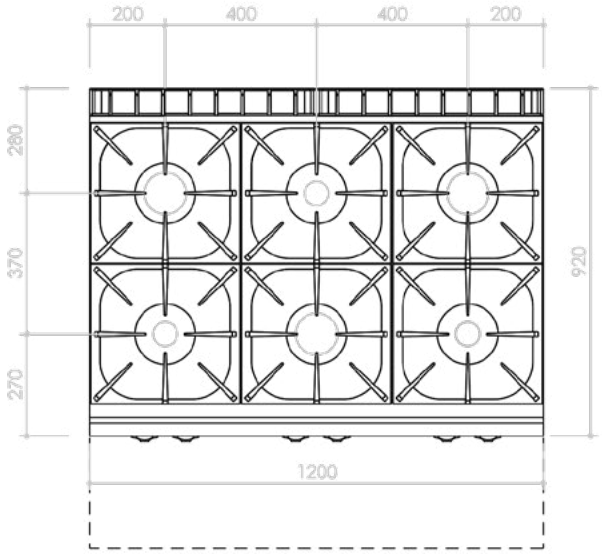

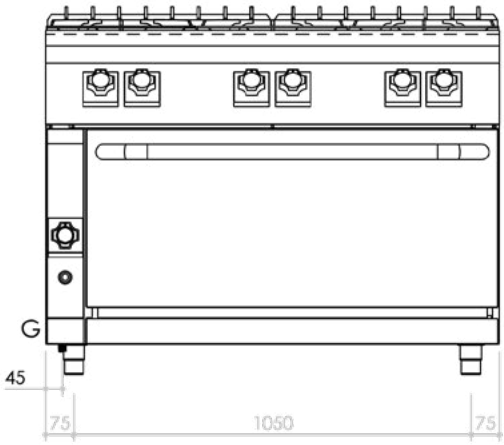

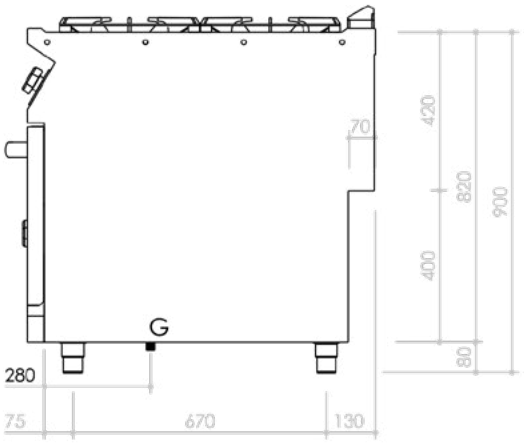

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB