# Gasspis med ugn PC912GFG

Mareno gasspis med ugn PC912GFG har tre 6 kW brännare och tre 10 kW brännare. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran. Kastrullstöd i kraftig gjutjärn. Gasugnen har 8 kW effekt och kapiciteten 2 x GN2/1. Ugnens temperatur regleras med gastermostat mellan 50-300°C. Enheten har även ett underskåp med dörr.



PC912GFG

**Effektiv och energisnål**

Mareno gasspis med ugn PC912GFG är snabb och har god kapacitet. 10 kW som brännare kokar upp 10L vatten på ca 10 minuter. Ugnens inre dimensioner är 570x490x295 mm. Lämplig för alla stora kök.



© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

# Gasspis med ugn PC912GFG

### Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno gasspis är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

PC912GFG är en golvmodell med justerbara ben

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | PC912GG |
|---|---|
| Effekt | 56 kW |
| Anslutning gas | 1/2" |
| CE-kategori gas | III1ab2H3B/P |
| IP-klass | IPX5 |
| Dimension B×D×H | 1200×920×900 mm |
| Kokzoner | 6 st |
| Ugnskapacitet | 2 x GN2/1 |
| Vikt bto | 200 kg |

**TILLBEHÖR:**

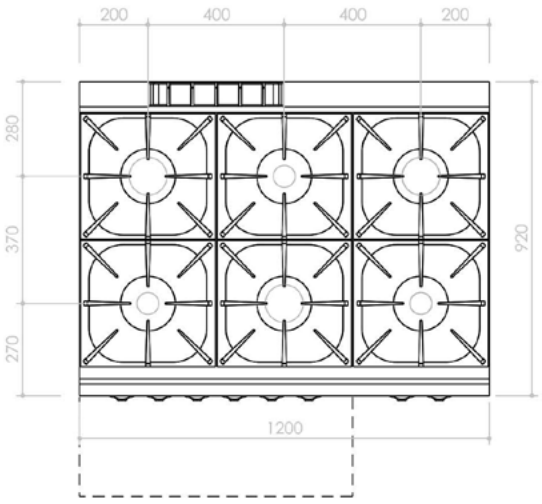
Ugnsgaller ABFG8 , slät/räfflad häll för 6 kW brännare, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

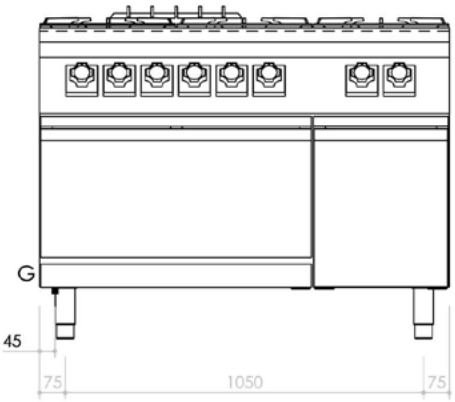


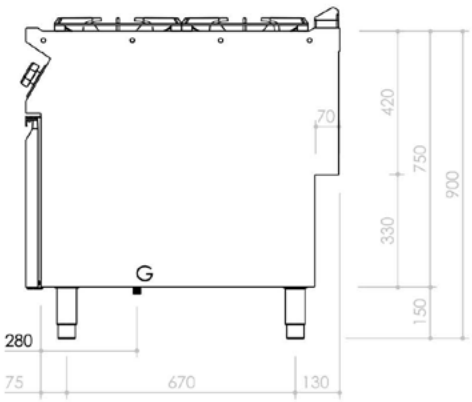
© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

# Gasspis med ugn PC912GFG

**INSTALLATIONSRITNING**




**SYMBOLFÖRKLARING:** **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.



mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB