Gasspis PC98GT - PC98GG

Mareno gasspis PC98G har två 6 kW brännare och två 10 kW brännare. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran. Kastrullstöd i kraftig gjutjärn.



PC98GT



PC98GG

Effektiv och snabb

Mareno gasspis PC98G är snabb och har god kapacitet. En mycket mångsidig, lättplacerad spis. 10 kW brännare kokar upp 10L vatten på ca 10 minuter. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gasspis PC98GT - PC98GG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno gasspis är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

PC98GT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
PC98GG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	PC98GT	PC98GG
Effekt	32 kW	32 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×920×250 mm	800×920×900 mm
Kokzoner	4 st	4 st
Vikt bto	74 kg	89 kg


TILLBEHÖR:


Slät/räfflad häll för 6 kW brännare, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB


Gasspis PC98GT - PC98GG


INSTALLATIONSRITNING

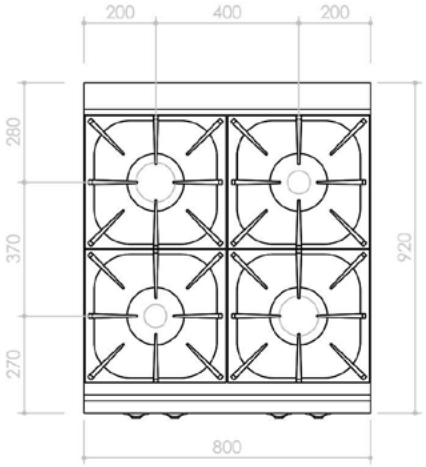



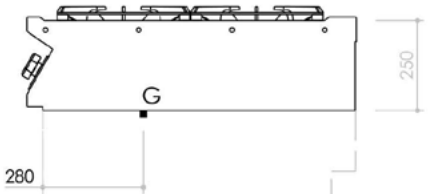

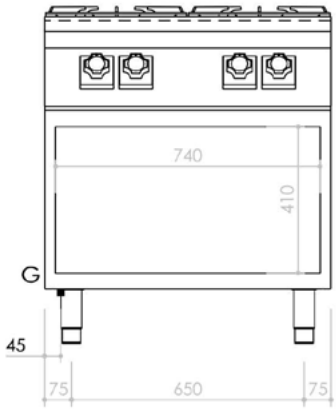

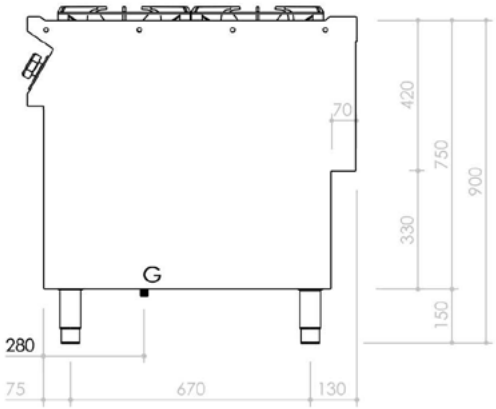

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB