Gashällspis med ugn TP98GFG

Mareno gashällspis med ugn TP98GFG har en slät kokhäll 780×700 mm och har 11 kW effekt. Brännaren är utrustad med flamvakt och regleras med gaskran. Gashällens brännare tänds med piezotändare.
Gasugnen har 8 kW effekt och kapiciteten 2 x GN2/1. Ugnens temperatur regleras med gastermostat mellan 50-300°C och tänds med piezotändare.



TP8GFG

Effektiv

Mareno gashällspis med ugn TP98GFG har kokhäll i kraftig gjutjärn och en central brännare med hög effekt för att nå 450°C i mitten och 200°C vid kanterna. Den släta toppskivan gör det möjligt att skjuta omkring ett flertal kastruller i olika storlekar på hällen. Ugnens inre dimensioner är 570x490x295(h) mm. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gashällspis med ugn TP98GFG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno gashällspis är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.
Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

TP98GFG är en golvmodell med justerbara ben.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	TP98GFG
Effekt	19 kW
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Dimension B×D×H	800×920×900 mm
Kokzoner	1 st
Dimension kokzon	780x700 mm
Ugnskapacitet	2 x GN2/1
Vikt bto	160 kg


TILLBEHÖR:

Ugnsgaller ABFG8 , avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg.
Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gashällspis med ugn TP98GFG

INSTALLATIONSRITNING

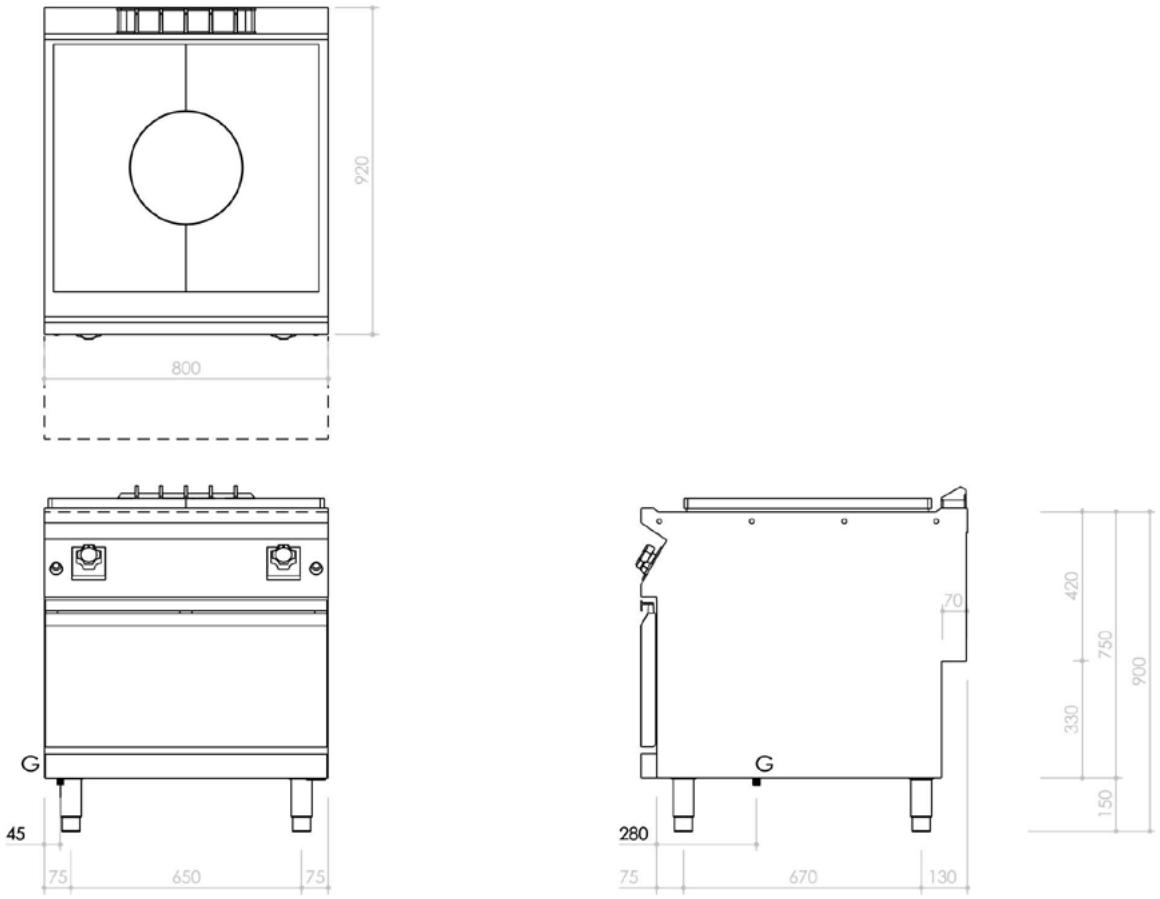

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB