# Gashällspis TP94GT - TP94GG

Mareno gashällspis TP94G har en slät kokhäll 380×740 mm och har 7 kW effekt. Brännaren är utrustad med flamvakt och regleras med gaskran. Gashällens brännare tänds med piezotändare.



TP94GT



TP94GG

### Effektiv

Mareno gashällspis TP94G har kokhäll i kraftig gjutjärn och en central brännare med hög effekt för att nå 450°C i mitten och 200°C vid kanterna. Den släta toppskivan gör det möjligt att skjuta omkring ett flertal kastruller i olika storlekar på hällen. Lämplig för alla stora kök.



© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

# Gashällspis TP94GT - TP94GG

### Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno gashällspis är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.
Levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

TP94GT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
TP94GG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | TP94GT | TP94GG |
|---|---|---|
| Effekt | 7 kW | 7 kW |
| Anslutning gas | 1/2" | 1/2" |
| CE-kategori gas | III1ab2H3B/P | III1ab2H3B/P |
| Dimension B×D×H | 400×920×250 mm | 400×920×900 mm |
| Kokzoner | 1 st | 1 st |
| Dimension kokzon | 380x740 mm | 380x740 mm |
| Vikt bto | 48 kg | 63 kg |

**TILLBEHÖR:**


Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg.
Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.



© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

# Gashällspis TP94GT - TP94GG

**INSTALLATIONSRITNING**

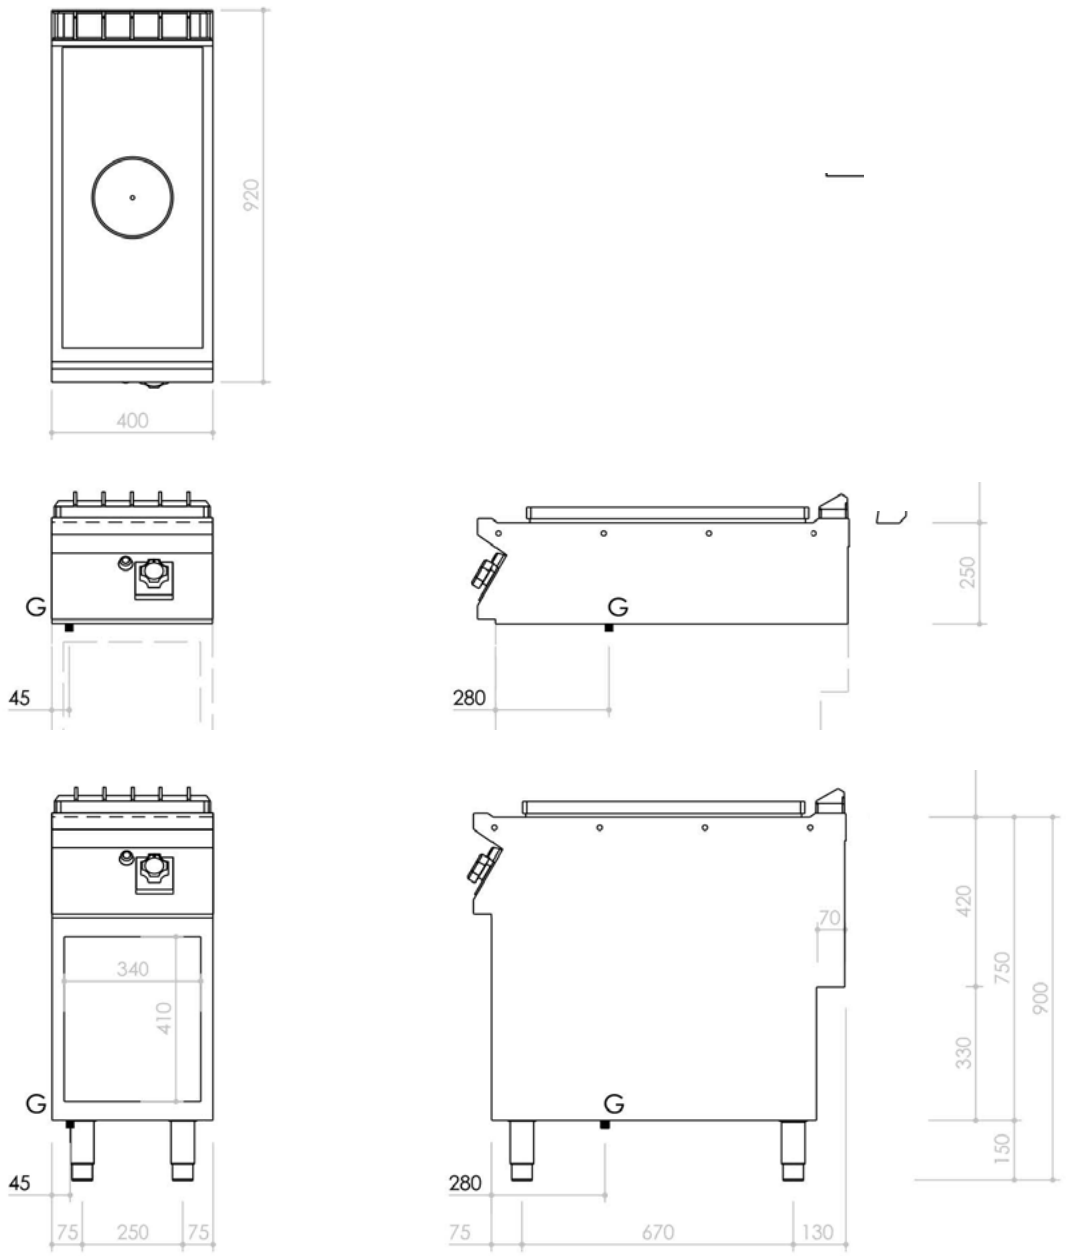


**SYMBOLFÖRKLARING:** **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.



mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB