Gashällspis TP98GT - TP98GG

Mareno gashällspis TP98G har en slät kokhäll 780×700 mm och har 11 kW effekt. Brännaren är utrustad med flamvakt och regleras med gaskran. Gashällens brännare tänds med piezotändare.



TP98GT



TP98GG

Effektiv

Mareno gashällspis TP98G har kokhäll i kraftig gjutjärn och en central brännare med hög effekt för att nå 450°C i mitten och 200°C vid kanterna. Den släta toppskivan gör det möjligt att skjuta omkring ett flertal kastruller i olika storlekar på hällen. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gashällspis TP98GT - TP98GG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno gashällspis är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.
Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

TP98GT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
TP98GG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	TP98GT	TP98GG
Effekt	11 kW	11 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension B×D×H	800×920×250 mm	800×920×900 mm
Kokzoner	1 st	1 st
Dimension kokzon	780x700 mm	780x700 mm
Vikt bto	96 kg	111 kg


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg.
Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gashällspis TP98GT - TP98GG

INSTALLATIONSRITNING

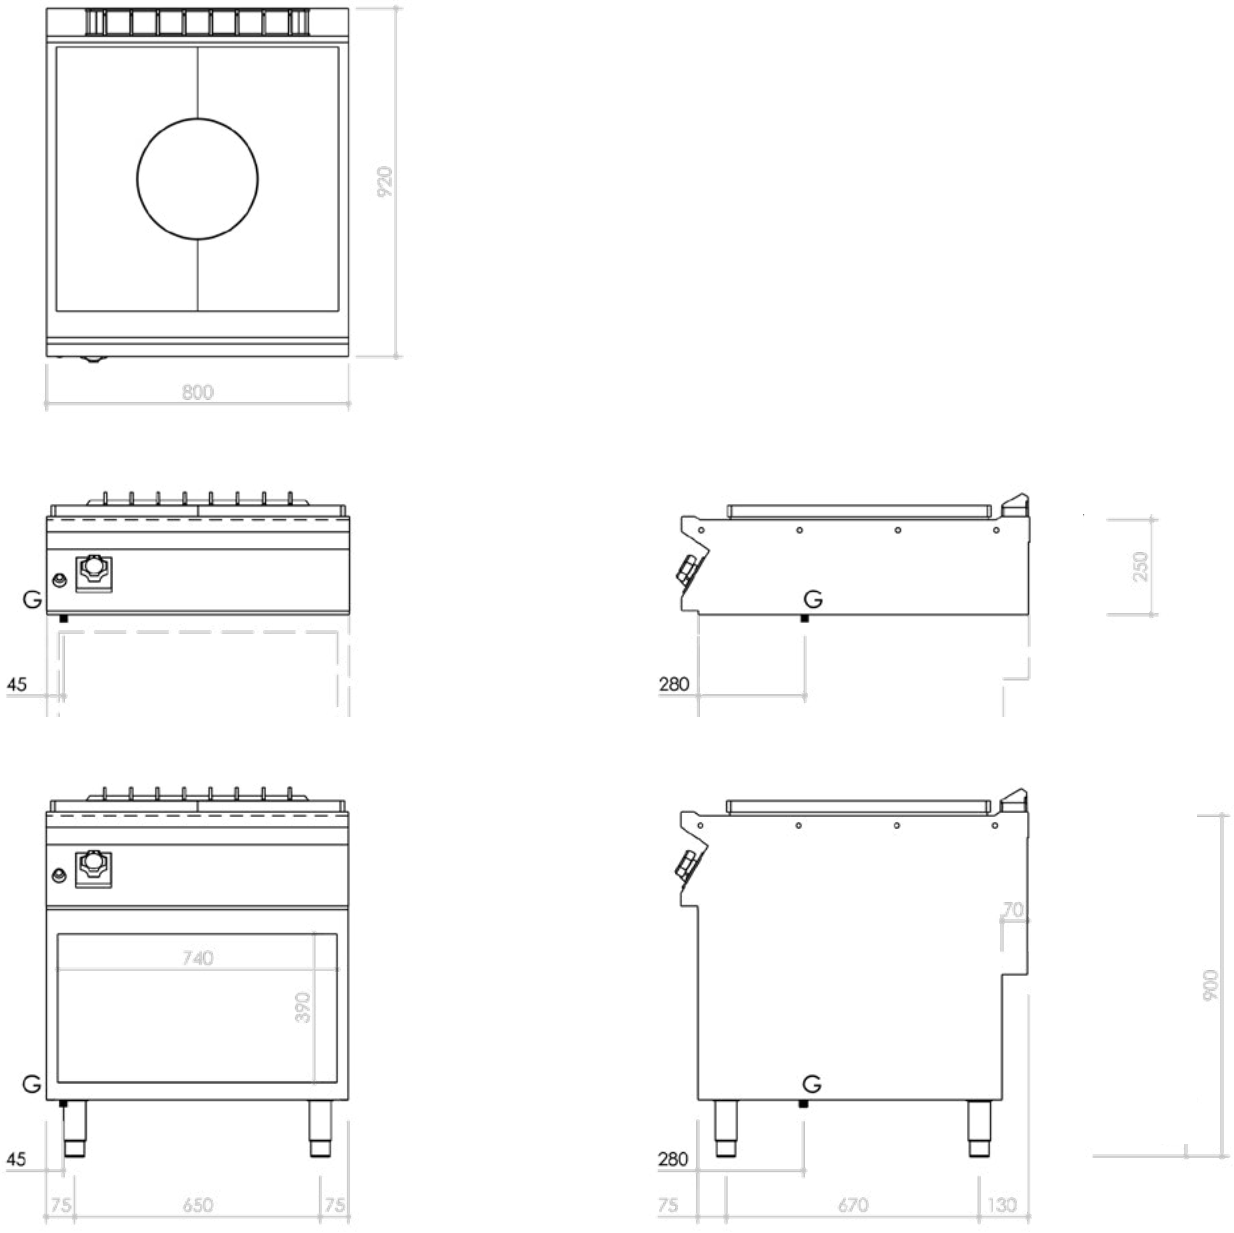

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB